



# BOUWGIDS

# SIKA'S ZEVEN MARKTEN

Sika weet als wereldleider in chemische stoffen voor bouw en industrie steeds weer nieuwe groeimarkten te ontsluiten voor haar kwalitatief hoogwaardige producten en diensten. We leveren innovatieve oplossingen die de efficiëntie, duurzaamheid en esthetische uitstraling versterken van gebouwen, infrastructuurwerken, installaties en voertuigen, zowel tijdens de constructie ervan als tijdens hun gebruik. De volledig geïntegreerde systemen van Sika richten zich op de gehele levensduur van constructies, van de eerste bouw tot aan het moment waarop reparatie, renovatie of uitbreiding noodzakelijk wordt. Het verlengen van de levensduur via reparatie en modernisering is zowel op economisch als op ecologisch vlak vaak de meest logische keuze. Sika's zeven markten zijn:

## HULPSTOFFEN



## AFBOUW & RENOVATIE



## INDUSTRIE



## AFDICHTING & VERLIJMING



## VLOERSYSTEMEN



## DAKSYSTEMEN



## WATERDICHTING



# Sika producten - Onze ervaring - Uw voordeel!

## 1. Hulpstoffen

|                      |   |
|----------------------|---|
| Sika®-1              | 6 |
| Sika®-4 A            | 6 |
| Sika® ViscoBond®     | 7 |
| Sika® Separol® W-320 | 7 |
| SikaCim® Color       | 8 |
| SikaCim® Fibres      | 8 |

## 2. Afbouw & Renovatie

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Sika® Patch-100              | 10 |
| SikaGrout®-210               | 10 |
| SikaGrout®-212               | 11 |
| SikaGrout®-212 F             | 11 |
| SikaGrout®-334               | 12 |
| Sikadur®-42 HE               | 12 |
| SikaTop® Armatec-110 EpoCem® | 13 |
| Sika® MonoTop®-910 N         | 13 |
| Sika® MonoTop®-352 N         | 14 |
| Sika® MonoTop®-412 N         | 14 |
| Sika® MonoTop®-723 N         | 15 |
| Sika® Mix & Go               | 15 |
| SikaQuick®-506 FG            | 16 |
| Sikagard®-552 W Aquaprimer   | 16 |
| Sikagard®-550 W Elastic      | 17 |
| Sikagard®-675 W ElastoColor  | 17 |
| Sikagard®-720 EpoCem®        | 18 |
| Sikagard® Wallcoat N         | 18 |
| Sikagard® Poolcoat           | 19 |
| Sikagard®-703 W              | 19 |
| Sikagard®-706 Thixo          | 20 |
| Sikagard®-905 W              | 20 |
| Sikagard®-907 W              | 21 |
| Sika® FastFix-1 TP           | 21 |
| Sika® FastFix-133 TP         | 22 |
| Sika® FastFix-138 TP         | 22 |
| Sika® AnchorFix®-1           | 23 |
| Sika® AnchorFix®-3*          | 23 |
| Sika® AnchorFix® accessoires | 24 |
| Sikadur®-31 CF Normal        | 24 |

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Sikadur® Combiflex® SG systeem | 25 |
| Sikadur®-32 Normal             | 25 |
| Sikadur®-33                    | 26 |
| Sika® Colma Reiniger           | 26 |
| Overige producten              | 27 |

## 3. Afdichting & Verlijming

|                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Sikaflex®-11 FC*                                                                                          | 30 |
| Sikaflex® Crystal Clear  | 30 |
| SikaBond® T-2                                                                                             | 31 |
| SikaTack® Panel NL                                                                                        | 31 |
| SikaBond® AT Universal                                                                                    | 32 |
| SikaBond® AT Metal                                                                                        | 32 |
| Sikaflex® AT Connection                                                                                   | 33 |
| Sikacryl® HM                                                                                              | 33 |
| Sikaflex®-84 UV*                                                                                          | 34 |
| Sikasil® WS-605 S                                                                                         | 34 |
| SikaHyflex®-250 Facade                                                                                    | 35 |
| Sikaflex® PRO-3                                                                                           | 35 |
| Sikaflex® PRO-3 SL                                                                                        | 36 |
| Sikaflex® Tank N                                                                                          | 36 |
| Sikaflex® TS Plus                                                                                         | 37 |
| Sikasil® C                                                                                                | 37 |
| Sikasil® Pool                                                                                             | 38 |
| Sika® Firesil N                                                                                           | 38 |
| Sika® BlackSeal®-2                                                                                        | 39 |
| Sikadur®-51                                                                                               | 39 |
| SikaFast®-5215 NT                                                                                         | 40 |
| Sika® Multiseal                                                                                           | 40 |
| Sika® Primer MB                                                                                           | 41 |
| Sika® Primer MR Fast                                                                                      | 41 |
| SikaBond®-52 Parquet                                                                                      | 42 |
| SikaBond®-54 Parquet                                                                                      | 42 |
| Sika® AcouBond® systeem                                                                                   | 43 |
| SikaBond® Dispenser-1800/-3600/-5400                                                                      | 43 |
| Sika® Aktivator-205                                                                                       | 44 |
| Sika® Primer-3 N                                                                                          | 44 |
| Sika® Afgladmiddel N                                                                                      | 45 |
| SikaPlus®-1, SikaPlus®-2                                                                                  | 45 |
| Sika® Handclean                                                                                           | 46 |

## 4. Industriële (staal)coatings

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Sika® Inertol® I          | 54 |
| Sika® Inertol®-49 W thixo | 54 |
| Sika® Poxitar F           | 55 |
| SikaCor®-6630 high-solid  | 55 |

## 5. Waterdichting

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| SikaSwell® S-2                      | 58 |
| SikaMur® InjectoCream-100           | 58 |
| Sika® Snelcement                    | 59 |
| Sika® MiniPack Waterdichtingsmortel | 59 |
| SikaTop® Seal-107                   | 60 |
| Sika® Igasol®-101                   | 60 |
| Sika® Igoflex®-101                  | 61 |
| Sika® Igoflex®-201                  | 61 |
| Sika® Igoflex® F-01                 | 62 |

## 6. Vloersystemen

|                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Sika® Level-01 Primer                                                                               | 64 |
| Sika® Level-100                                                                                     | 64 |
| Sika® Level-300 Extra                                                                               | 65 |
| Sika® Level-315 F                                                                                   | 65 |
| SikaFloor® Level-30                                                                                 | 66 |
| Purigo® Sol                                                                                         | 66 |
| SikaFloor®-156                                                                                      | 67 |
| SikaFloor®-2540 W  | 67 |
| SikaFloor®-264                                                                                      | 68 |
| SikaFloor®-263 SL                                                                                   | 68 |
| SikaFloor®-330                                                                                      | 69 |
| SikaFloor®-304 W                                                                                    | 69 |
| SikaFloor®-305 W                                                                                    | 70 |
| SikaFloor®-400 N Elastic                                                                            | 70 |
| SikaFloor®-410                                                                                      | 71 |
| Sika® Concrete Primer                                                                               | 71 |
| SikaFloor®-415                                                                                      | 72 |
| SikaGrip®                                                                                           | 72 |
| Sika® Colma Reiniger                                                                                | 73 |
| Overige producten                                                                                   | 73 |

\* In deze gids zijn niet al onze producten opgenomen. Kijk voor meer informatie hierover op onze website of in de prijslijst.





|                      |   |
|----------------------|---|
| Sika®-1              | 6 |
| Sika®-4 A            | 6 |
| Sika® ViscoBond®     | 7 |
| Sika® Separol® W-320 | 7 |
| SikaCim® Color       | 8 |
| SikaCim® Fibres      | 8 |

## Sika®-1

### Waterdichtingshulpstof voor betonmortel

Dichtingsmiddel voor waterdichte mortels en species, kant-en-klare vloeistof, chloridevrij en reageert met de aangemaakte specie zonder de afbindtijd te beïnvloeden. Poriën en capillairen worden gedicht, waardoor een zeer goede en blijvende waterdichtheid wordt bereikt.

#### Toepassingsgebieden

- Een hulpstof voor waterdichte wand- en gevelpleisterters, mortels voor kelders en badkamers, metsel- en voegspecies. Bijvoorbeeld in tunnels, duikers, bruggen, kanalen en watertanks, weerbestendig metselwerk.
- Woningbouw: toiletten, badkamers en kelders

#### Eigenschappen/voordelen

- Eenvoudig verwerkbaar met de mortel
- Minder zuigend en betere waterdichtheid in uitgeharde toestand van de mortel
- Niet corrosief
- Bevat geen chloriden




#### Uiterlijk/kleur

Geel

#### Verpakking

Fles à 1 ltr

Can à 10 kg



## Sika®-4 A

### Afdichtmiddel, snelbindend

Sika®-4 A is een niet corrosieve hulpstof in vloeibare vorm en geeft een snelle afbinding en verharding van cement. Altijd in combinatie met cement toepassen!

#### Toepassingsgebieden

Sika®-4 A als toevoeging aan mortels die een snellere uitharding behoeven c.q. voor een waterdichting moet zorgdragen, voor het afdichten van waterdoorlatende scheuren, voegen en grindnesten, voor het vastzetten van klimijzers, buisverbindingen, schachten en afvoeren.

#### Eigenschappen/voordelen

- Bevat geen chloriden
- Oplosmiddelvrij
- Niet brandbaar




#### Uiterlijk/kleur

Kleurloos

#### Verpakking

Fles à 1 ltr

Can à 5 kg en 10 kg



## Sika® ViscoBond®

### Nieuwe generatie hechtmiddel en hulpstof voor mortel en beton

**Sika® ViscoBond® is een geconcentreerde vloeibare hulpstof ontwikkeld als hechtmiddel voor cementgebonden producten voor binnen- en buitengebruik.**

#### Toepassingsgebieden

- Hechtmiddel aan te brengen voor storten van zand-cementdekvloeren en egalisiemortels
- Waterdicht maken van pleisterwerk en coatings met verbeterde hechting en minder scheurvorming (ook geschikt voor pleisters op basis van gips of kalk)
- Hoge sterkte vloermortels met minder stofvorming en hoge water- en slijtweerstand
- Ondersabeling- en reparatie- en plamuurmortels

#### Eigenschappen/voordelen

- Geconcentreerde hoogwaardige samenstelling gebaseerd op de Sika® ViscoCrete® technologie
- Verhoogde hechtsterkte – uitstekende hechting zelfs op gladde ondergronden
- Verlaagde doorlaatbaarheid
- Beduidend betere verwerkbaarheid
- Verminderde scheurvorming
- Verhoogde weerstand tegen vorstschade



#### Uiterlijk/kleur

Witte melkachtige vloeistof

#### Verpakking

Fles à 1,4 ltr  
Can à 3,5 ltr en 14 ltr



## Sika® Separol® W-320

### Ontkistingsmiddel te gebruiken op houten, metalen en kunststof bekistingen

**Een spuit- en strijkbbaar ontkistingsmiddel dat is te gebruiken op houten, metalen en kunststof bekistingen.**

#### Toepassingsgebieden

- Sika® Separol® W-320 kan worden gebruikt op bekisting van ruw of geschaafd hout, metaal en kunststof. Eenvoudig aan te brengen met een kwast, lap of door te spuiten
- Sika® Separol® W-320 zorgt voor een chemisch-fysische werking bij beton of mortel waardoor het ontkisten en schoonmaken van de bekisting veel eenvoudiger wordt

#### Eigenschappen/voordelen

- Te gebruiken op bekistingen van hout, metaal en kunststof
- Eenvoudig aan te brengen met kwast of spuit
- Door fysische en chemische werking is bekisting eenvoudig te verwijderen en schoon te maken
- Ook bij lage temperatuur goed verwerkbaar



#### Uiterlijk/kleur

Vloeibaar/lichtgeel

#### Verpakking

Can à 5 ltr en 20 ltr



## SikaCim® Color

### Kleurstof voor mortel en beton

**SikaCim® Color is een synthetische kleurstof op basis van minerale oxiden, geschikt voor het kleuren van mortel, beton en pleisterwerk.**

#### Eigenschappen/voordelen

- Zeer goed te mengen met mortel, beton en pleisterwerk
- Eenvoudig te verwerken
- Nauwkeurig te doseren
- Heeft geen invloed op de andere SikaCim® producten, te weten: waterdichtend, plastificeerder, anti-vries en hechtverbeteraar
- Heeft geen invloed op bindtijd c.q. uitharding
- Goed UV-bestendig

#### Verpakking

Bus à 0,7 kg (zwart)  
Bus à 0,8 kg (rood)  
Bus à 0,4 kg (geel)  
Bus à 0,4 kg (oker)  
Bus à 0,7 kg (blauw)

SikaCim® Color is voorgedoseerd voor  
2 x 25 kg cement



#### Uiterlijk/kleur

Zwart, rood, geel, oker en blauw



## SikaCim® Fibres

### Kunststofvezel voor versterking van mortel en beton

**SikaCim® Fibres zijn op basis van polypropyleen, speciaal behandeld om in contact te komen met cement. 1 Zak is geschikt voor 50 kg cement.**

#### Toepassingsgebieden

- Beton voor vloerplaten, verkeerswegen, parkeergarages, betonconstructies, waar SikaCim® Fibres de scheurvorming beperkt die te wijten is aan krimp
- Beton onderhevig aan schokken
- Beton die in verse toestand een sterke cohesie vereist, zoals gespoten beton of beton in steile helling
- Prefab beton om de behandeling van de elementen bij ontkisting te verbeteren

#### Eigenschappen/voordelen

Dankzij hun fijnheid en de speciale oppervlaktebehandeling verspreidt SikaCim® Fibres zich eenvoudig in het beton en vormt een net van vezels met hoge densiteit om:

- De cohesie van vers beton te verbeteren
- De krimp-scheuren te verminderen
- De weerstand tegen schokken te verhogen en een betere waterdichtheid van uitgehard beton te bewerkstelligen



#### Uiterlijk/kleur

Wit

#### Verpakking

Zak à 150 gr





Sika® Patch-100  
 SikaGrout®-210  
 SikaGrout®-212  
 SikaGrout®-212 F  
 SikaGrout®-334  
 Sikadur®-42 HE  
 SikaTop® Armatex-110 EpoCem®  
 Sika® MonoTop®-910 N  
 Sika® MonoTop®-352 N  
 Sika® MonoTop®-412 N  
 Sika® MonoTop®-723 N  
 Sika® Mix & Go  
 SikaQuick®-506 FG  
 Sikagard®-552 W Aquaprimer  
 Sikagard®-550 W Elastic  
 Sikagard®-675 W ElastoColor  
 Sikagard®-720 EpoCem®

|    |                                |    |
|----|--------------------------------|----|
| 10 | Sikagard® Wallcoat N           | 18 |
| 10 | Sikagard® Poolcoat             | 19 |
| 11 | Sikagard®-703 W                | 19 |
| 11 | Sikagard®-706 Thixo            | 20 |
| 12 | Sikagard®-905 W                | 20 |
| 12 | Sikagard®-907 W                | 21 |
| 13 | Sika® FastFix-1 TP             | 21 |
| 13 | Sika® FastFix-133 TP           | 22 |
| 14 | Sika® FastFix-138 TP           | 22 |
| 14 | Sika® AnchorFix®-1             | 23 |
| 15 | Sika® AnchorFix®-3'            | 23 |
| 15 | Sika® AnchorFix® accessoires   | 24 |
| 16 | Sikadur®-31 CF Normal          | 24 |
| 16 | Sikadur® Combiflex® SG systeem | 25 |
| 17 | Sikadur®-32 Normal             | 25 |
| 17 | Sikadur®-33                    | 26 |
| 18 | Sika® Colma Reiniger           | 26 |

## Sika® Patch-100

### Cementgebonden, krimparme mortel

#### Cementgebonden, 1-component ondersabelingsmortel.

##### Toepassingsgebieden

- Voor het ondersabelen van voetplaten (zoals vangrail, lichtmasten en portalen) en het dichtstoppen van gaten in beton of steenachtige constructies
- Het uitsvullen van holten, tussenruimten en sparingen
- Indien constructief meer geëist wordt, verwijzen wij naar SikaTop® of Sika® MonoTop® cementgebonden, kunststofverbeterde mortels en Sikadur® epoxymortels

##### Eigenschappen/voordelen

- Voorgedoseerd 1-component materiaal
- Uitstekende verwerkbaarheid
- Nabewerken mogelijk
- Hoge dichtheid
- Goede hechting op de ondergrond
- Hoge vorst- en dooizoutbestendigheid
- Sulfaatbestendig



##### Uiterlijk/kleur

Poeder/grijs

##### Verpakking

Zak à 25 kg



## SikaGrout®-210



### Krimparme, cementgebonden gietmortel

#### SikaGrout®-210 is een 1-component cementgebonden, normaal afbindende, expanderende gietmortel.

##### Toepassingsgebieden

- Als gietmortel op beton, steen, mortel, staal, ijzer etc.
- Ondergieten van opleggingen, machinefundaties, steunen en stempels
- Voor het aangieten van holten en tussenruimten, zoals uitsparingen in beton
- Eenvoudig aangieten van oude gaten in beton, pleisterwerk, muren, gesteente, natuursteen etc.
- Aanbrengen en verbinden van wapeningsstaven in voorgevormde sleuven of uitsparingen in beton
- Gemarkerd volgens EN 1504-6

##### Eigenschappen/voordelen

- Consistentie variabel in te stellen
- Zeer goede vloeieigenschappen
- Snelle sterkteontwikkeling
- Hoge eindsterkte
- Expandeert tijdens uitharding voor optimale opvulling van de ruimte
- Slag- en trillingsbestendig
- Werkt niet corrosief
- Voor laagdikten van 10-50 mm



##### Uiterlijk/kleur

Poeder/grijs

##### Verpakking

Zak à 25 kg



**SikaGrout®-212****Krimparme, cementgebonden gietmortel**

**SikaGrout®-212 is een 1-component cementgebonden, goed vloeïende, expanderende gietmortel.**

**Toepassingsgebieden**

- Voor toepassing bij temperaturen van +8°C tot +30°C
- Op ondergronden als onder meer beton, steen, mortel, staal en ijzer etc.
- Ondergieten van machinefundaties, steunen en stempels
- Ingieten van verankeringen
- Uitvullen van bijvoorbeeld holten, tussenruimten en uitsparingen
- Gemarkeerd volgens EN 1504-3. Klasse R4

**Eigenschappen/voordelen**

- Voor laagdikten van 10-50 mm
- Eenvoudige verwerking (gebruiksklaar poeder)
- Zeer goede vloeï-eigenschappen
- Snelle sterkteontwikkeling
- Hoge eindsterkte
- Expanderend voor volledige opvulling van de ruimten (voor het afbinden)
- Geen corrosieve bestanddelen voor wapeningsijzer

**Uiterlijk/kleur**

Poeder/grijs

**Verpakking**

Zak à 25 kg

**SikaGrout®-212 F****Cementgebonden, vezelversterkte gietmortel**

**SikaGrout®-212 F is een 1-component, cementgebonden, goed vloeïende gietmortel met kunststofvezels.**

**Toepassingsgebieden**

- Toepassing bij +8°C tot +30°C
- Op ondergronden als onder meer beton, steen, mortel, staal en ijzer etc.
- Ondergieten van machinefundaties, steunen en stempels
- Ingieten van verankeringen
- Uitvullen van bijvoorbeeld holten, tussenruimten en uitsparingen
- Balkon- en galerijranden
- Gemarkeerd volgens EN 1504-3. Klasse R4

**Eigenschappen/voordelen**

- Voor laagdikten van 10-50 mm
- Snelle sterkteontwikkeling
- Hoge eindsterkte
- Expanderend voor volledige opvulling van de ruimten (voor het afbinden)
- Geen corrosieve bestanddelen voor wapeningsijzer
- Alkalische beschermingslaag voor ingegoten wapeningsijzer
- Beperkte krimp vanwege de vezels

**Uiterlijk/kleur**

Poeder/grijs

**Verpakking**

Zak à 25 kg

## SikaGrout®-334



### Hoogwaardige, cementgebonden, expanderende gietmortel

SikaGrout®-334 is een hoogwaardige, cementgebonden, goed vloeiende, expanderende gietmortel met verminderde CO<sub>2</sub>-uitstoot.

#### Toepassingsgebieden

- Ondergieten van opleggingen, machinefundaties, steunen, kolommen, voegen in prefab constructies
- Uitvullen van bijvoorbeeld holten en tussenruimten, zoals uitsparingen in beton
- Ingieten van wapeningsijzer in uitsparingen
- Eenvoudig aangieten van oude ruimtes in beton, pleisterwerk, metselwerk, gesteente, natuursteen etc.
- Gemarkeerd volgens EN 1504-6

#### Eigenschappen/voordelen

- Een verlaagd cementgehalte en een verhoogd vliegashalte
- Ca. 17% lagere CO<sub>2</sub>-uitstoot ten opzichte van vergelijkbare gietmortels
- Snelle sterkteontwikkeling, hoge eindsterkte
- Compenseert krimp
- Werkt niet corrosief
- Slag- en trilvast, ook voor voorpanstaal toepasbaar
- Brandklasse A1
- Voor laagdikten van 10-125 mm



#### Uiterlijk/kleur

Poeder/grijs



#### Verpakking

Zak à 25 kg

## Sikadur®-42 HE



### Gietmortel op epoxybasis

Hoogwaardige oplosmiddelvrije 3-componenten epoxyhars-gietmortel.

#### Toepassingsgebieden

- Onder- en aangieten van brugopleggingen en machinefundaties, verankeringen, kraanbanen, wapeningsijzer, voorspanningen
- Voor het vullen van gaten in het beton
- Gemarkeerd volgens EN 1504-6

#### Eigenschappen/voordelen

- Hoge mechanische sterkten
- Toepasbaar op droge en matvochtige ondergronden
- Hardt uit zonder krimp (tot 50 mm)
- Snelle uitharding
- Hardt ook bij hogere luchtvochtigheid kleefvrij uit
- Trillingsbestendig



#### Uiterlijk/kleur

Grijs



#### Verpakking

Set à 12 kg, 24 kg en 144 kg

## SikaTop® Armatec-110 EpoCem®



### Bescherming op wapeningsijzer en tevens hechtbrug

**Cementgebonden, kunststofverbeterde coating voor bescherming van het vrijgekomen wapeningsijzer, tevens een hechtbrug bij betonreparatie.**

#### Toepassingsgebieden

- Op staal en beton voor bescherming tegen corrosie en carbonatatie. Optimale bescherming van het wapeningsijzer, ook bij geringe dekkingslagen (CUR-Aanbeveling 54)
- SikaTop® Armatec-110 EpoCem® wordt tevens als hechtbrug gebruikt bij betonreparatie en aansluiting nieuw/oud beton alsmede spuitbeton en zandcement dekvloeren
- Eenvoudig verspreikbaar met speciale spuitbeker
- Gemarkeerd volgens EN 1504-7

#### Eigenschappen/voordelen

- Uitstekende hechting op staal en beton
- Hoge dichtheid tegen water en chloriden
- Bevat corrosie-inhibitoren en werkt alkalisch
- Zeer gunstige open tijd
- Voorgedoseerde verpakkingen
- Vorst- en dooizoutbestendig
- Goed kwastbaar, spuitbaar-






#### Uiterlijk/kleur

Gemengd product: grijs

#### Verpakking

Set à 20 kg en 200 kg



## Sika® MonoTop®-910 N



### Hechtbrug en corrosiebescherming van wapeningsijzer

**Sika® MonoTop®-910 N is een cementgebonden, silicafume verrijkte en kunststof verbeterde 1-component slurry gebruikt als hechtbrug en voor de corrosiebescherming van wapeningsijzer.**

#### Toepassingsgebieden

- Geschikt als hechtbrug op beton en mortel
- Geschikt voor betonreparatie als corrosiebescherming van het wapeningsijzer
- Gemarkeerd volgens EN 1504-3

#### Eigenschappen/voordelen

- Eenvoudig te mengen, alleen water toevoegen
- Gebruiksvriendelijke verwerking
- Uitstekende hechting op beton en staal
- Goede weerstand tegen indringing door water en chloriden
- Goede mechanische sterktes
- Aanbrengen door kwast- of spuitapplicatie



#### Uiterlijk/kleur

Poeder/grijs

#### Verpakking

Zak à 25 kg



## Sika® MonoTop®-352 N



### Lichtgewicht mortel voor betonreparatie

**Sika® MonoTop®-352 N is een cementgebonden, polymeerverbeterde en silicafume verrijkte 1-component reparatiemortel (CC).**

#### Toepassingsgebieden

- Sika® MonoTop®-352 N, als onderdeel van het Sika® MonoTop® betonreparatiesysteem, is geschikt voor het uitvoeren van betonreparaties conform de nationale beoordelingsrichtlijn BRL nr. 3201 en CUR-Aanbeveling 54
- Voor betonreparaties, speciaal voor “boven het hoofd” en verticale uitvoeringen
- Gemarkerd volgens EN 1504-3. Klasse R3

#### Eigenschappen/voordelen

- Voor laagdikten van 4-30 mm
- Nat verspuikbaar
- Niet giftig, chromaatarm
- Sulfaatbestendige cement
- Zeer goede verwerkbaarheid, ook verticaal en boven het hoofd
- Goede mechanische eigenschappen en vorstbestendigheid
- Uitstekend toepasbaar als reparatiesysteem bij kathodische bescherming
- Verbruik is ca. 1,55 kg mortelpoeder/mm laagdikte

#### Uiterlijk/kleur

Poeder/grijs

#### Verpakking

Zak à 25 kg



## Sika® MonoTop®-412 N



### CC-Mortel voor (structurele) betonreparatie

**Sika® MonoTop®-412 N is een 1-component cementgebonden vezelversterkte, polymeerverbeterde betonreparatiemortel.**

#### Toepassingsgebieden

- Sika® MonoTop®-412 N, als onderdeel van het Sika® MonoTop® betonreparatiesysteem, is geschikt voor het uitvoeren van betonreparaties conform de Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL nr. 3201 en CUR-Aanbeveling 54
- Nat verspuikbaar
- Ook voor structurele betonreparatie, met name in de civiele sector
- Gemarkerd volgens EN 1504-3. Klasse R4+

#### Eigenschappen/voordelen

- Voor laagdikten van 6-50 mm
- Zeer goede verwerkbaarheid
- Goede mech. eigenschappen, vorstbestendig
- Nat verspuikbaar
- Niet giftig, chromaatarm
- Vezelversterkt
- Sulfaatbestendige cement
- Zeer krimparm
- Hoge dooizoutbestendigheid

#### Uiterlijk/kleur

Poeder/grijs

#### Verpakking

Zak à 25 kg



## Poriëndichter en plamuurmortel

**Cementgebonden, kunststof verbeterde 1-component plamuurmortel (PCC) met silicafume.**

### Toepassingsgebieden

Als plamuurmortel op beton- en mortelondergronden. Onderdeel van het Sika® MonoTop® betonreparatiesysteem, is geschikt voor het uitvoeren van betonreparaties conform de nationale beoordelingsrichtlijn BRL nr. 3201 en CUR-aanbeveling 54. Gemarkerd volgens EN 1504-3. Klasse R3.

Als dunne plamuurlaag op horizontale en verticale vlakken bij:

- Woning-, utiliteit- en civiele bouwwerken
- Afbouw etc.
- Uitvlakken van ongelijkheden van de bekisting
- Egalisatie van ongelijke oppervlakken
- Bescherming van gerepareerde betonoppervlakken
- Voor het uitvullen van grindnesten, poriën, gietgallen aan allerlei betonconstructies
- Voor reparatie van kleine schades aan kanten en voegflanken
- Voor het herstellen van plinten en dekking

### Eigenschappen/voordelen

- Voor laagdikten van 1-5 mm
- Uitstekende hechting aan de ondergrond
- Uitstekend af te werken
- Alleen schoon water toevoegen
- Instelbare consistentie
- Goede mechanische eigenschappen
- Goede vorst- en doozout bestendigheid
- Nat verspuikbaar
- Werkt niet corrosief op het wapeningsijzer
- Gifvrij

### Uiterlijk/kleur

Poeder/grijs

### Verpakking

Zak à 25 kg

# Sika® Mix & Go

## Reparatiemortel

**Sika® Mix & Go is een kwalitatief hoogwaardige reparatiemortel voor kleine reparaties.**

### Toepassingsgebieden

Voor reparaties aan beton, metselwerk en binnenwanden. Toegepast in kleinschalige situaties.

### Eigenschappen/voordelen

- Eenvoudig te mengen
- Eenvoudig aan te brengen en toe te passen
- Goede laagdikte opbouw mogelijk
- Snelle droging



### Uiterlijk/kleur

Poeder/grijs

### Verpakking

Zak à 1,25 kg



## SikaQuick®-506 FG



### Snelle PCC-reparatiemortel met geïntegreerde corrosiebescherming

**1-Component, cementgebonden, kunststofverbeterde reparatiemortel met Sika inhibitor-technologie, die snel overwerkbaar is.**

#### Toepassingsgebieden

- Mortel voor reparaties van beton, steen en mortelondergronden in het kader van onderhoudsvoorschriften bij woon- en utiliteitsbouw
- Gemarkeerd volgens EN 1504-3. Klasse R3

#### Eigenschappen/voordelen

- Corrosiebescherming, hechtbrug en reparatiemortel in één product
- Arbeidsbesparend; één arbeidsgang
- Zonder hechtbrug te verwerken
- Laagdikte tot maximaal 60 mm in één arbeidsgang
- Zeer goede standvastheid
- Goed te modelleren, structuur aan te brengen en te vormen




#### Uiterlijk/kleur

Poeder/grijs

#### Verpakking

Emmer à 12 kg

Zak à 25 kg



## Sikagard®-552 W Aquaprimer



### Watergedragen hechting verbeterende primer

**Sikagard®-552 W Aquaprimer is een 1-component watergedragen grondlaag en hechtverbeteraar voor watergedragen coatings.**

#### Toepassingsgebieden

- Als grondlaag op beton en op dichte minerale ondergronden bijvoorbeeld vezelcementplaten, (gas)beton, gipskartonplaten, PCC-mortels zoals Sika® MonoTop®-723 N etc.
- Sikagard®-552 W Aquaprimer kan ook ingezet worden als hechtverbeteraar bij het overschilderen van goed vastzittende oude watergedragen coatinglagen
- Gemarkeerd volgens EN 1504-2

#### Eigenschappen/voordelen

- Watergedragen
- Oplosmiddelvrij
- Milieuvriendelijk
- Waterdampdoorlatend
- Kan ingezet worden als hechtverbeteraar




#### Uiterlijk/kleur

Melkachtig/wit

#### Verpakking

Can à 10 ltr



## Sikagard®-550 W Elastic

### Scheuroverbruggend beschermende coating voor beton

**Sikagard®-550 W Elastic is een 1-component plastisch-elastische coating op basis van een UV-uitthardende acryldispersie met uitstekende scheuroverbruggende eigenschappen, ook bij temperaturen onder 0°C.**

#### Toepassingsgebieden

- Voor bescherming en verfraaiing van betonconstructies (normaal en lichtbeton), in het bijzonder voor scheur-gevoelige betonvlakken
- Bij betonreparatie werkzaamheden als elastisch beschermende coating op Sika® plamuur- en egalisiemortels
- Gemarkeerd volgens EN 1504-2

#### Eigenschappen/voordelen

- Scheuroverbruggend ook bij lage temperaturen (-20°C)
- Hoge diffusieweerstand tegen CO<sub>2</sub>
- Carbonatatieremmend
- Waterdampdoorlatend
- Weer- en verouderingsbestendig
- Milieuvriendelijk (oplosmiddelvrij)
- Vervuult minder snel door goed vernet oppervlak



#### Uiterlijk/kleur

Thixotroop vloeibaar. Kleuren: ca. RAL kleuren (op aanvraag)

#### Verpakking

Emmer à 15 ltr



## Sikagard®-675 W ElastoColor



### Beschermende coating voor eindafwerking van beton

**Sikagard®-675 W ElastoColor is een 1-component, flexibele, watergedragen dispersie op basis van styreen acrylaat dispersie voor de bescherming en de esthetische verbetering van betonoppervlakken.**

#### Toepassingsgebieden

- Beschermen en verbeteren van betonconstructies (normaal en lichtgewicht beton)
- Voor toepassing bij betonreparatie werkzaamheden als bescherming op Sika® plamuurmortels
- Voor vezelcement en overlagen van bestaande hechtsterke coating lagen
- Gemarkeerd volgens EN 1504-2

#### Eigenschappen/voordelen

- Waterdampdoorlatend
- Zeer weersbestendig en duurzaam
- Goede bestendigheid tegen verkrijting
- Eenvoudige applicatie
- Milieuvriendelijk (oplosmiddelvrij)
- Hoge diffusieweerstand tegen CO<sub>2</sub>




#### Uiterlijk/kleur

Thixotroop vloeibaar. Kleuren: ca. RAL kleuren (op aanvraag)

#### Verpakking

Emmer à 15 ltr



## Sikagard® -720 EpoCem®



### 3-Componenten epoxy-cement plamuurmortel

**Sikagard®-720 EpoCem® is een 3-componenten epoxy-cement, gemodificeerde cementeuze, thixotrope fijne textuur mortel voor uitvlakken en plamuren van beton, mortel en stenen oppervlakken.**

#### Toepassingsgebieden

- Als plamuurlaag op beton en mortel met een laagdikte van 0,5-3 mm op verticale en horizontale oppervlakken, in nieuwbouw of reparaties, speciaal in agressieve omgevingen
- Voor het repareren, uitvlakken en poriëndicht maken van betonnen ondergronden
- In de voedselindustrie, als een uitvlak- en plamuurmortel voor wanden en plinten, als een voorbehandeling bij Sika epoxy of PUR afwerkingen
- Gemarkeerd volgens EN 1504-3. Klasse R4

#### Uiterlijk/kleur

Mat grijs

Component A – hars: vloeibaar

Component B – harder: vloeibaar

Component C – vulstof: verzameld poeder

#### Eigenschappen/voordelen

- Uitstekende bescherming van beton in agressieve omgevingen
- Binnen en buiten toepasbaar
- Oplosmiddelvrij
- Vochtscherm (>2 mm)
- Goede chemische bestendigheid
- Eenvoudige en snelle applicatie
- Waterdicht, waterdampdoorlatend
- Uitstekende hechting op groene of uitgeharde beton, zowel vochtig als droog
- Ideale voorbehandeling voor een gladde eindafwerking



#### Verpakking

Voorgedoseerd set à 21 kg

comp. A: 1,14 kg, comp. B: 2,86 kg, comp. C: 17 kg

Voorgedoseerd set à 210 kg

comp. A: 11,4 kg, comp. B: 28,6 kg, comp. C: 10 x 170 kg

## Sikagard® Wallcoat N



### 2-Componenten watergedragen epoxycoating

**Sikagard® Wallcoat N is een 2-componenten, gepigmenteerde, watergedragen epoxydispersie.**

#### Toepassingsgebieden

- Gekleurde coating voor binnenwanden
- Voor beton en cementgebonden ondergronden
- In het bijzonder geschikt voor 'clean-rooms' in de elektronica en farmaceutische industrieën, productiefaciliteiten, opslag en logistieke gebieden etc.
- Gemarkeerd volgens EN 1504-2

#### Uiterlijk/kleur

Component A - hars: vloeibaar gekleurd

Component B - harder: vloeibaar transparant

Ca. RAL 9001, 9002, 9003, 9010, 7030, 7032 en 7035.

Andere RAL-kleuren op aanvraag.

Verkleuringen zijn mogelijk bij direct zonlicht. Dit heeft geen nadelige invloed op de technische prestaties van de coating.

#### Eigenschappen/voordelen

- Goed chemisch en mechanisch bestendig
- Decontamineerbaar
- Oplosmiddelvrij
- Water verdunbaar
- Eenvoudig verwerkbaar (spuitbaar)
- Geurloos
- Eenvoudig te reinigen



#### Verpakking

Set à 20 kg (component A + B)

## Sikagard® Poolcoat

### Watergedragen coating voor zwembaden

**Sikagard® Poolcoat is een 1-component, gepigmenteerde coating op basis van acrylaathars met goede waterbestendigheid.**

#### Toepassingsgebieden

- Als beschermende en verfraaiende coating van betonnen waterbassins en zwembaden, alsmede van oppervlakken van beton, stucwerk, houtwolcement of chloorrubbercoating die aan weersinvloeden worden blootgesteld
- Toepassen bij openbare zwembaden waar alleen waterbehandeling plaatsvindt via chloreren

#### Eigenschappen/voordelen

- Uitstekende bestendigheid tegen zonnebrandcrèmes en lotions
- Bestendig tegen water en chemicaliën
- Kan over oude chloorrubberlagen
- Eenvoudig te reinigen en desinfecteren
- Langere onderhoudsinterval





#### Uiterlijk/kleur

Kleurgroep 1: wit en zwart

Kleurgroep 2: adriablauw, blauw 32

#### Verpakking

Emmer à 10 ltr



## Sikagard®-703 W

### Waterafstotend impregneermiddel voor gevels

**Sikagard®-703 W is een gebruiksklaar impregneermiddel op basis van silaan-/siloxaancombinatie.**

#### Toepassingsgebieden

- Voor het waterafstotend maken van gevels en het beschermen van gevels tegen regenwater. Sikagard®-703 W wordt aangebracht op mortel, metselwerk, baksteen, natuursteen, asbestcement etc.
- Waterdampdoorlatend waardoor de ondergrond kan ademen
- Na behandeling onzichtbaar zodat de visuele eigenschappen van de ondergrond niet worden aangetast
- Verbeterd de weerstand tegen vuil
- Droge muren bevorderen de isolatiewaarde

#### Eigenschappen/voordelen

- Sterk waterafstotende eigenschappen
- Kan met verschillende coatingsystemen worden afgewerkt
- Gebruiksklaar
- Watergedragen
- Milieuvriendelijk





#### Uiterlijk/kleur

Vloeibaar/wit

#### Verpakking

Can à 2 ltr, 5 ltr en 20 ltr



## Sikagard®-706 Thixo



### Waterafstotende impregneergel op silaanbasis op beton

Sikagard®-706 Thixo is een 1-component impregneergel. Het oplosmiddelvrije product bevat 80% werkzame stofgehalte.

#### Toepassingsgebieden

- Het waterafstotend maken van absorberende ondergronden als beton, baksteen, pleisters
- Speciaal om ondergronden beter doozout- en vorstbestendiger te maken
- Gemarkeerd volgens EN 1504-2

#### Eigenschappen/voordelen

- Lange inwerktijd (gel)
- Hoge indringdiepte
- Niet filmvormend
- Waterafstotend effect
- Verbeterd weerstand tegen indringen van bijv. chloriden



#### Uiterlijk/kleur

Pasteus/wit



#### Verpakking

Can à 25 kg

## Sikagard®-905 W

### Salpeter en vochtbehandeling-, oppervlakverhardende impregneer (binnen en buiten)

Sikagard®-905 W is een gebruiksklare, vochtafstotende, oppervlakverhardende impregneerhars op waterbasis. –

#### Toepassingsgebieden

Sikagard®-905 W wordt gebruikt voor het verhinderen van waterdoorslag in gepleisterde en gestucte ondergronden, baksteen of steen etc. Vanwege een lage viscositeit dringt het materiaal diep in de ondergrond en vormt het een onzichtbare waterdichte vochtbarrière.

- Salpeter behandeling
- Vermindert schimmel en biologische aangroei


#### Eigenschappen/voordelen

- Zeer lage viscositeit
- Nagenoeg onzichtbaar na droging
- Kan overwerkt worden met verf of behang
- Voor binnen- en buitentoepassing
- UV-bestendig



#### Uiterlijk/kleur

Melkachtig/wit

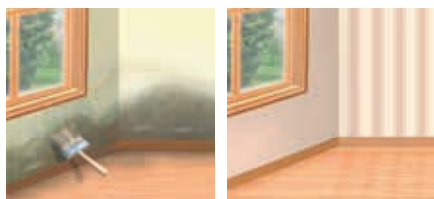

#### Verpakking

Can à 5 ltr



## Sikagard®-907 W

### Bescherming van poreuze oppervlakken en stabilisator voor zandvoegen

Sikagard®-907 W is ontworpen om op doeltreffende wijze bestrating en poreuze ondergronden te beschermen tegen water, olie en andere verontreinigende stoffen.

#### Toepassingsgebieden

- Voetgangersgebieden en voetpaden
- Terrassen
- Parkeerplaatsen en hellingbanen
- Opritten en patios
- Winkelcentra
- Straatstenen, betonklinkers
- Opnieuw bestrate paden


#### Eigenschappen/voordelen

- 1-Component, verdunnen niet nodig
- Milieuvriendelijk, oplosmiddelvrij
- UV- en weersbestendig
- Beschermt tegen water, olie en diesel
- Vermindert vlekvorming en verontreiniging door koolwaterstoffen
- Dooizout bestendig
- Voorkomt de groei van onkruid in de zandvoegen
- Laat de voegen en ondergrond ademen



#### Uiterlijk/kleur

Melkachtig/wit



#### Verpakking

Can à 5 ltr

## Sika® FastFix-1 TP

### Cementeuze stel/verlijmings- en afvoegmortel voor betonbanden en verkeersgeleidingselementen

Sika® FastFix-1 TP is een 1-component, snelhardende, cementeuze stel/verlijmings- en afvoegmortel voor betonbanden.

#### Toepassingsgebieden

- Stellen, verlijmen en voegen van betonbanden op ondergronden van beton en asfalt
- Stellen van betonbanden, verlijmen van betonbanden en andere betonnen of stenen elementen in de wegenbouw of wegenonderhoud (verkeersheuvels, bloembakken, betonnen meubelen)
- Afvoegen bij betonbanden

#### Eigenschappen/voordelen

- Hoge hechtsterkte op zowel beton als asfalt
- Goede hechting van beton en natuursteenelementen
- Egaliseert eveneens de ondergrond
- Na 2 uur (20°C) open voor verkeer
- Goede weerstand tegen vorst- en dooicycli
- Goede bestendigheid tegen koolwaterstoffen



#### Uiterlijk/kleur

Poeder/grijs



## Sika® FastFix-133 TP

### Leg- en voegmortel voor steen/bestrating

**Sika® FastFix-133 TP is een 1-component, voorverpakte cementeuze stel/inbed- en voegmortel. Bevat cement, zorgvuldig geselecteerde vulstoffen en hulpstoffen.**

#### Toepassingsgebieden

Voor het leggen en renoveren van bestratingen, klinkers, steen voor bestratingen bij belastingen met zowel verkeer als zonder verkeer zoals: pleinen, parkeerplaatsen, voetgangersgebieden trambanen tuinpaden, trottoirs etc.

#### Eigenschappen/voordelen

- 1 Product – 2 toepassingen (instelbare consistentie)
- Snelhardend met minimaal scheurgedrag door gecontroleerde expansie
- Goede hechting op beton en natuursteen
- Goede bestendigheid tegen vorst- en dooi-cycli en dooizouten
- Hoge druk- en buigtreksterkte
- Goede bestendigheid tegen koolwaterstoffen






#### Uiterlijk/kleur

Poeder/grijs

#### Verpakking

Zak à 25 kg



## Sika® FastFix-138 TP

### Snelhardende stel- en fixatiemortel voor (weg)onderhoudswerkzaamheden

**Sika® FastFix-138 TP is een 1-component, voorverpakte cementeuze stel- en fixatiemortel. Bevat een speciale soort cement en zorgvuldig geselecteerde vulstoffen.**

#### Toepassingsgebieden

- Inspectieputten
- Landingsbaanverlichting fixatie
- Reparaties betonwegen
- Bekabelingskasten
- Vastzetten van straatmeubilair

#### Eigenschappen/voordelen

- Instelbare consistentie
- Zeer goede verwerkingseigenschappen
- Snelle binding en uitharding voor snelle opening voor verkeer (binnen 2 uur bij +20°C)
- Uitstekende sterkte opbouw bij lage temperaturen
- Goede hechting op beton en asfalt




#### Uiterlijk/kleur

Poeder/donkergrijs en betongrijs

#### Verpakking

Zak à 25 kg



## Snel uithardende verankeringslijm

Oplosmiddel- en styreenvrije, 2-componenten, polyester verankeringslijm op methacrylaatbasis.

### Toepassingsgebieden

- Betonwapening
- Staven met schroefdraad
- Bouten en speciale bevestigingssystemen
- Beton
- Hol en massief metselwerk
- Natuursteen
- Massieve steen
- Europese Goedkeuring ETAG 029 en ETAG 001 - 1 & 5

### Eigenschappen/voordelen

- Snelhardend
- Standaard kitpistool kan worden gebruikt
- Kan worden gebruikt bij lage temperaturen
- Hoge belastingscapaciteit
- Zakt niet uit, ook niet boven het hoofd
- Styreenvrij
- Reukarm
- Weinig afval



### Uiterlijk/kleur

Component A: wit; Component B: zwart  
Component A + B: lichtgrijs

### Verpakking

Patroon à 300 ml



# Sika® AnchorFix®-3+

## 2-Componenten epoxy verankeringslijm

Oplosmiddelvrije, thixotrope 2-componenten verankeringslijm op basis van epoxyhars.

### Toepassingsgebieden

- Veranker van wapening in nieuwe bouwconstructies en renovatie
- Veranker van deuken in voorgestorte elementen
- Mechanische en elektrische installaties (verwarming en ventilatie, sanitair)
- Veranker van steunen voor buizen en apparatuur

### Eigenschappen/voordelen

- Kan worden verwerkt met standaard kitpistool
- Snelhardend
- Kan worden gebruikt op vochtige beton
- Hoge belastingscapaciteit
- Zakt niet uit, ook niet boven het hoofd
- Styreenvrij
- Uitstekende hechting op de ondergrond
- Krimprijke uitharding






### Uiterlijk/kleur

Component A: wit; Component B: grijs  
Component A + B: grijs

### Verpakking

Patroon à 250 ml



## Sika® AnchorFix® accessoires

### Verankeringshulpmiddelen

#### Hulpmiddelen en toebehoren bij verankerings toepassingen.

- Geperforeerde pluggen 12 x 50 mm voor type M6/M8 (zak à 10 stuks)  
15 x 85 mm voor type M8/M10 (zak à 10 stuks)  
20 x 85 mm voor type M12 (zak à 10 stuks)  
15 x 130 mm voor type M8/M10 (zak à 10 stuks)



Geperforeerde pluggen  
(Sika® AnchorFix®-1)

- Kitpistool



Kitpistool

- Reinigingsborstels 13 mm (zak à 1 stuk)  
18 mm (zak à 1 stuk)  
28 mm (zak à 1 stuk)  
Set van 13/18/28 mm (zak à 3 stuks)



Reinigingsborstels  
(Sika® AnchorFix®-1, -2 en -3')

- Reinigingspomp



Reinigingspomp  
(Sika® AnchorFix®-1, -2 en -3')

- Statische mixers (zak à 10 stuks - Sika® AnchorFix®-1 en -2)  
(zak à 5 stuks - Sika® AnchorFix®-3')



Statische mixers

- Verlenghuls 50 cm (zak à 1 stuk)  
100 cm flexibele verlenghuls  
(zak à 2 stuks)



Verlenghuls (Sika® AnchorFix®-1 en -2)

## Sikadur®-31 CF Normal



### 2-Componenten, thixotrope epoxy lijm mortel

Sikadur®-31 CF Normal is een oplosmiddelvrije, vochttolerante, thixotrope, structurele, 2-componentenlijm en reparatiemortel, gebaseerd op een combinatie van epoxyharsen met speciale vulstoffen, ontworpen voor gebruik bij temperaturen tussen +10°C en +30°C.

#### Toepassingsgebieden

- Betonelementen
- Hard natuursteen
- Keramiek, vezelcement
- Mortel, stenen, metselwerk
- Staal, ijzer, aluminium
- Hout

#### Eigenschappen/voordelen

- Eenvoudig te mengen en aan te brengen
- Toepasbaar op droge en matvochtige betonnen ondergronden
- Uitstekende hechting op vele bouwmaterialen
- Hoge sterkte/lijm



#### Uiterlijk/kleur

Component A: wit; Component B: donkergrijs  
Component A + B: betongrijs

#### Verpakking

Set à 1,2 kg, 6 kg en 30 kg



## Sikadur® Combiflex® SG systeem

### Hoogwaardig voegafdichtingssysteem

Hoogwaardig afdichtingssysteem voor constructieve voegen, dilataties en aansluitvoegen en scheuren.

#### Toepassingsgebieden

- Tunnels en duikers
- RWZI's
- Kelders
- Wateropvangbakken en drinkwaterreservoirs
- Voegen tussen starre en flexibele oppervlakken
- Rond ijzer, staal en betonnen leidingen
- Zwembaden

Afdichten van:

- Voegen met extreme werking
- Scheuren

Herstel van lekkende voegafdichtingsystemen zoals:

- Waterafdichtingsprofielen
- Diverse voegsystemen

#### Uiterlijk/kleur

Lichtgrijs

#### Eigenschappen/voordelen

- Eenvoudig aan te brengen
- Geschikt voor zowel droge als vochtige betonnen ondergrond
- Extreem flexibel
- Uitstekende prestatie binnen een groot bereik van temperaturen
- Uitstekende hechting op vele ondergronden
- Weers- en waterbestendig
- Snelle doorharding
- Voor voegen met grote dilatatie en scheuren
- Wortelbestendig
- Bestand tegen vele chemicaliën

#### Verpakking

FPO afdichtingsband Rol à 20 m (15 en 20 cm breed)  
Rol à 25 m (10, 15 en 20 cm breed)

Sikadur®-31 CF Normal Set à 1,2 kg  
Set à 6 kg  
Set à 30 kg

Sika® Colma Reinger Blik à 1 kg

## Sikadur®-32 Normal



### Hechtmiddel op epoxybasis

Sikadur®-32 Normal is een oplosmiddelvrij, 2-componenten hechtmiddel, bestaande uit speciale epoxyharsen. Na aanbrengen op oude betonvlakken geeft het een uitstekende hechting voor nieuw beton.

#### Toepassingsgebieden

- Sikadur®-32 Normal kan worden gebruikt als hechtmiddel, respectievelijk primer, voor verlijming van beton, steen, mortel, staal, ijzer en hout
- Voor betonreparatie met bijvoorbeeld SikaTop® of Sika® MonoTop® mortels, kan Sikadur®-32 Normal als hechtmiddel uitstekend worden ingezet
- Let op: verlijming dient "nat in nat" te geschieden
- Gemarkeerd volgens EN 1504 deel 4

#### Eigenschappen/voordelen

- Ongevoelig voor vocht
- Bij lage temperaturen verwerkbaar
- Verwerkbaar met kwast, roller of airless spuitpistool
- Bruikbaar als hecht- en verlijmingsmiddel
- Speciaal geschikt als hechtbrug op niet geglazuurde tegels




#### Uiterlijk/kleur

Lichtgrijs

#### Verpakking

Set à 1,2 kg en 5 kg



**2-Componenten structurele epoxy lijmmortel**

**Thixotrope 2-componenten structurele lijmmortel op basis van epoxyharsen, verpakt in een kitpatroon.**

**Toepassingsgebieden**

- Betonelementen
- Hard natuursteen
- Keramiek, vezelcement
- Mortel, stenen, blokken, metselwerk, raapwerk etc.
- Staal, ijzer, aluminium
- Hout
- Polyester, epoxy
- Gemarkeerd volgens EN 1504 deel 4

**Eigenschappen/voordelen**

- Kan worden toegepast op vochtig beton
- Uitstekende hechting op de ondergrond
- Zakt niet uit, ook niet boven het hoofd
- Hoge belastingcapaciteit
- Krimpvrije uitharding
- Styreenvrij

**Uiterlijk/kleur**

Component A: wit; Component B: grijs

Component A + B: grijs

**Verpakking**

Patroon à 250 ml

**Sika® Colma Reiniger****Gereedschapsreiniger**

**Sika® Colma Reiniger is een vetvrij oplosmiddel speciaal voor de voorreiniging van hechtvlakken en het reinigen van gereedschappen en apparatuur.**

**Toepassingsgebieden**

- Sika® Colma Reiniger wordt gebruikt om sporen van lossingsmiddelen en andere industriële verontreinigingen te verwijderen van de volgende ondergronden: lichte metalen en legeringen, staal, roestvrij staal en GRP
- Sika® Colma Reiniger mag niet worden gebruikt op poreuze ondergronden, kunststof en lakken

**Eigenschappen/voordelen**

- Vetvrij
- Kant-en-klaar

**Uiterlijk/kleur**

Transparant

**Verpakking**

Blik à 1 kg en 5 kg



## Overige producten

- **Sika® FerroGard®-903\***  
Corrosie-inhibitor
- **Sikagard®-545 W Elastofill**  
Structuurcoating – opbouw laagdikte voor scheuroverbrugging
- **Sikagard®-674 Lasur W**  
Verzegeling/ lasur voor zichtbeton
- **Sika® CarboDur® systeem**  
Lijmwapening met een groot assortiment koolstofvezellamellen en hoekstukken
- **Sikadur®-12 Pronto**  
Snelhardende reparatiemortel tot -10°C
- **Sikadur®-30**  
2-Componenten epoxylijm voor koolstofvezel lamellen
- **Sikadur®-31 DW**  
2-Componenten epoxylijm, goedgekeurd voor contact met drinkwater
- **Sikadur®-54 Keramiek**  
Epoxy voor voegvulling in tegelvloeren
- **Sikadur® accessoires**  
Statische mixers voor Sikadur®-33 (zak à 5 stuks)
- **SikaWrap®**  
Koolstof, glas dan wel aramide weefsels met bijbehorende epoxy producten





|                         |    |                                      |    |
|-------------------------|----|--------------------------------------|----|
| Sikaflex®-11 FC*        | 30 | Sika® Firesil N                      | 38 |
| Sikaflex® Crystal Clear | 30 | Sika® BlackSeal®-2                   | 39 |
| SikaBond® T-2           | 31 | Sikadur®-51                          | 39 |
| SikaTack® Panel NL      | 31 | SikaFast®-5215 NT                    | 40 |
| SikaBond® AT Universal  | 32 | Sika® Multiseal                      | 40 |
| SikaBond® AT Metal      | 32 | Sika® Primer MB                      | 41 |
| Sikaflex® AT Connection | 33 | Sika® Primer MR Fast                 | 41 |
| Sikacryl® HM            | 33 | SikaBond®-52 Parquet                 | 42 |
| Sikaflex®-84 UV*        | 34 | SikaBond®-54 Parquet                 | 42 |
| Sikasil® WS-605 S       | 34 | Sika® AcouBond® systeem              | 43 |
| SikaHyflex®-250 Facade  | 35 | SikaBond® Dispenser-1800/-3600/-5400 | 43 |
| Sikaflex® PRO-3         | 35 | Sika® Aktivator-205                  | 44 |
| Sikaflex® PRO-3 SL      | 36 | Sika® Primer-3 N                     | 44 |
| Sikaflex® Tank N        | 36 | Sika® Afgladmiddel N                 | 45 |
| Sikaflex® TS Plus       | 37 | SikaPlus®-1, SikaPlus®-2             | 45 |
| Sikasil® C              | 37 | Sika® Handclean                      | 46 |
| Sikasil® Pool           | 38 |                                      |    |

## Sikaflex®-11 FC<sup>+</sup>

### 1-Component elastische voegkit en veelzijdige lijm

**Sikaflex®-11 FC<sup>+</sup> is een 1-component, vochtuithardende, elastische voegkit en een veelzijdige lijm op basis van polyurethaan.**

#### Toepassingsgebieden

- Sikaflex®-11 FC<sup>+</sup> toegepast als een voegkit voor verticale en horizontale voegen, geluidsreductie tussen beton en verwarmingspijpen. Waterdichting tussen delen, scheur-verzegeling, naadverzegeling, verzegeling in metaal- en houtconstructies, voor ventilatie constructies en veel meer
- Het verlijmen van vele bouwdeelen binnen en buiten (vensterbanken, opstanden, traptreden, afdekkers, bloembakken etc.)
- Geschikt voor het verlijmen van kunststeen

#### Uiterlijk/kleur

Lichtgrijs, betongrijs, bruin, wit en zwart


#### Eigenschappen/voordelen

- 1-Component, klaar voor gebruik
- Flexibel en elastisch
- Blaasvrije uitharding
- Uitstekende hechting op de meest voorkomende bouwmaterialen
- Goede mechanische bestendigheid
- Goed weers- en verouderingsbestendig
- Geschikt voor binnen- en buitengebruik



#### Verpakking

Patroon à 300 ml, Worst à 600 ml



## Sikaflex® Crystal Clear



### Transparante, elastische universele lijm en afdichtkit

**Sikaflex® Crystal Clear is een 1-component, vochtuithardende, oplosmiddelvrije lijm en afdichtkit.**

#### Toepassingsgebieden

- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen. Sikaflex® Crystal Clear heeft een goede hechting op vele bouwmaterialen. Als multifunctionele lijm geschikt voor de meeste ondergronden inclusief metaal, glas, beton, pleisterwerk, houten ondergronden, emaille, polyester, kunststoffen etc.
- Als voegkit voor horizontale en verticale voegen bij binnentoepassingen. Aansluitvoegen voor vele constructies als voegdichting tussen bouwdeelen, afdichting in metalen en houten constructies, geluidsreductie van pijpen tussen beton en plaatwerk

#### Eigenschappen/voordelen

- Goede hechting op vele ondergronden
- Oplosmiddelvrij en reukloos
- 100% Transparant
- Uitstekende verwerking
- Krimpvrije uitharding





#### Uiterlijk/kleur

Transparant

#### Verpakking

Patroon à 300 ml



## SikaBond® T-2

### Hoog viskeuze (thixotrope), hoge sterkte elastische lijm

SikaBond® T-2 is een 1-component elastische lijm met een hogere tack dan de Sikaflex®-11 FC\*.

#### Toepassingsgebieden

- SikaBond® T-2 wordt gebruikt als hoge sterkte constructielijm. Het is geschikt voor binnen en buiten verlijming voor vensterbanken, opstanden, traptreden, plinten, schopplaten, afdekplaten, signaleringsborden, prefab elementen etc.
- SikaBond® T-2 heeft een sterke aanhechting op beton, metselstenen, stenen, tegels, keramiek, hout, aluminium, staal, pleisterwerk, hard PVC, glasvezel versterkte polymeer, PU etc.

#### Eigenschappen/voordelen

- 1-Component, klaar voor gebruik
- Hoge aanvangsterkte (groene sterkte)
- Snel hardend
- Uitstekende hechting op vele verschillende ondergronden
- Elastisch, geluiddempende lijm
- Reduceert trillingen (trilling- en schokbestendig)
- Compenseert oneffenheden van de ondergrond
- Niet corrosief en voorkomt galvanische corrosie
- Goed bestand tegen veroudering en weersinvloeden



#### Uiterlijk/kleur

Wit



#### Verpakking

Patroon à 300 ml

## SikaTack® Panel NL

### Elastische lijm voor het SikaTack® Panel NL systeem

SikaTack® Panel NL is een hoogwaardige, elastische, snelhardende lijm op polyurethaanbasis, die ontwikkeld is voor het lijmen van kunststofplaten. SikaTack® Panel NL is een polyurethaan die door contact met de lucht (luchtvochtigheid) uithardt.

#### Toepassingsgebieden

- Buiten: gevelbekledingen en isolerende wanden, borstweringen en puivullingen, boeiboorden, dakranden en luifels, plafonds en zonweringpanelen, dakkapellen en gootranden
- Binnen: winkelbepijpingen, balies, kleedruimten en scheidingswanden
- Bij dit systeem behoort SikaTack® Panel Primer en SikaTack® Panel Tape

#### Eigenschappen/voordelen

- 1-Component
- Duurzaam elastisch
- Neutrale geur
- Hoge weers- en ouderdomsbestendigheid
- Groot hechtvermogen
- Geen afgifte van schadelijke stoffen
- Vele referenties



#### Uiterlijk/kleur

Ivoor



#### Verpakking

Patroon à 300 ml

### Universele lijm voor elastische lijmverbindingen

SikaBond® AT Universal is een oplosmiddelvrije, elastische 1-component lijm.

#### Toepassingsgebieden

- SikaBond® AT Universal is een veelzijdig inzetbare lijm voor zowel het inwendig als het uitwendig lijmen van kabelkokers, akoestische plafondtegels, deurdrempels, lichtgewicht bouwmaterialen, gecacheerde isolatieplaten, verlijmen en afsealen van dak- en wandbekledingen, afdekplaten etc.
- SikaBond® AT Universal geeft een uitstekende hechting op vele ondergronden zoals hard PVC, glasvezelversterkt polyester, hout, keramiek, tegels baksteen, beton, aluminium, roestvrij staal etc.

#### Uiterlijk/kleur

Wit en donkergrijs

#### Eigenschappen/voordelen

- 1-Component, gebruiksklaar
- Hoge hechtingskracht zonder primer op vele ondergronden
- Uitstekende verwerkbaarheid
- Korte draadafbreuk
- Goede aanvangshechting en snelle doorharding
- Compensatie van oneffenheden in de ondergrond



#### Verpakking

Patroon à 300 ml

Worst à 600 ml



## SikaBond® AT Metal

### Speciale lijm voor het elastisch lijmen en afdichten van metalen

SikaBond® AT Metal is een oplosmiddelvrije, elastische, 1-component lijm en afdichtingskit voor poreuze en niet poreuze ondergronden, in het bijzonder voor metalen.

#### Toepassingsgebieden

- SikaBond® AT Metal is een lijm voor zowel interieure als exterieure verlijmingen en afdichtingen van metalen gevel- en dakelementen, dakbedekkingen, afdekplaten en metaalplaten en voor het dichten van lasnaden, dakramen en lichtkoepels en het afkitten van metalen bekledingen etc.
- SikaBond® AT Metal hecht zeer goed op niet poreuze ondergronden, vooral op metalen (aluminium, koper, verzinkt staal, RVS etc.) en kunststof materialen (PVC, poedercoatings etc.)

#### Uiterlijk/kleur

Lichtgrijs


#### Eigenschappen/voordelen

- 1-Component, gebruiksklaar
- Zeer goede hechting zonder primer op vele soorten metalen en niet poreuze ondergronden
- Goede hechting op poreuze ondergronden (bijv. beton, dakpannen, mortel etc.)
- Uitstekende verwerkbaarheid
- Korte draadafbreuk
- Goede aanvangshechting en snel doorhardend



#### Verpakking

Patroon à 300 ml



## Sikaflex® AT Connection



### De universele bouwkit voor aansluitvoegen

**Sikaflex® AT Connection is een 1-component, vochtuithardende, elastische kit op basis van polymeren met silaaneindgroep. Ideaal voor aansluitvoegen tussen poreuze en niet poreuze ondergronden.**

#### Toepassingsgebieden

Sikaflex® AT Connection voldoet aan de gestelde eisen voor alle soorten aansluitvoegen, zoals voegen bij raam- en deurkozijnen, borstweringen bij balkons, gevel- en metaalbekledingen en vele andere afdichtingen.

#### Eigenschappen/voordelen

- Duurzaam toelaatbare vervorming 25%
- Siliconenvrij en overschilderbaar
- Goede aanhechting op poreuze en niet poreuze ondergronden
- Zonder primer hechting op vele ondergronden
- Goede UV-bestendigheid en kleurstabiliteit
- Geschikt voor binnen- en buitengebruik




#### Uiterlijk/kleur

Wit, grijs en zwart

#### Verpakking

Patroon à 300 ml

Worst à 600 ml (alleen wit)



## Sikacryl® HM

### 1-Component, elastisch-plastische kit voor binnengebruik

**Sikacryl® HM is een elastisch-plastische, 1-component kit gebaseerd op een acrylaat dispersie.**

#### Toepassingsgebieden

- Sikacryl® HM is een standvaste voegaafdichting, ontworpen voor gebruik bij scheurvulling binnen en in gebieden bij aansluitvoegen tussen houten en metalen kozijnen en metselwerk. Tevens bij voegen tussen trappen en wanden, tussen beton- en plafondelementen, bij plafond- of wandaansluitingen, bij plinten, vensterbanken en gasbeton
- Sikacryl® HM kan eenvoudig worden overschilderd, is eenvoudig te schuren, eenvoudig te verwerken en is daarom uitermate geschikt voor schilders

#### Eigenschappen/voordelen

- Reukarm
- Goede verwerkingseigenschappen
- Goede aanhechting op vele ondergronden, zoals hout en beton
- Eenvoudig te schuren
- Met plamuurmes aan te brengen
- Overschilderbaar




#### Uiterlijk/kleur

Wit

#### Verpakking

Patroon à 300 ml



### Overschilderbare polyurethaan beglazingskit

**Sikaflex-84 UV\* is een duurzaam elastische en UV-bestendige 1-component beglazingskit op polyurethaanbasis. Voldoet aan: EN 15651-2 25 LM - type G, EN ISO 11600, 25 LM G en aan NPR 3577. Type beglazingskit V2/G 25 LM.**

#### Toepassingsgebieden

- Het afdichten van alle soorten beglazingen, met name isolerend glas
- Sikaflex-84 UV\* is zeer goed bestand tegen alle weersinvloeden en hecht zonder primer uitstekend op bijvoorbeeld glas, hout en vele lakafwerkingen
- Op andere materialen, zoals PVC, is toepassing van een primer noodzakelijk
- Sikaflex®-84 UV\* is KOMO-gecertificeerd

#### Eigenschappen/voordelen

- Goede hechting op hout, natuursteen, kunststeen en glas
- Elastisch
- Goede weerbestendigheid
- Nagenoeg universeel overschilderbaar (een hechtproef nemen geeft meer inzicht)
- Hoge verderscheurweerstand
- Reukloos
- Eenvoudig te verwerken




#### Uiterlijk/kleur

Wit, betongrijs, zwart en bruin (alleen 300 ml)

#### Verpakking

Patroon à 300 ml, Worst à 600 ml



## Sikasil® WS-605 S

### Hoogwaardige weersbestendige siliconen afdichtkit voor structural glazing systemen

#### Toepassingsgebieden

Sikasil® WS-605 S kan worden gebruikt voor weerbestendige afdichtingstoepassingen op plaatsen waar duurzaamheid onder zware omstandigheden vereist is, zoals bij vliesgevels. Het product is in het bijzonder geschikt bij gevels, structurele beglazing en aansluit- of beglazingsvoegen van PVC of metalen kozijnen.


Voer vooraf altijd tests uit met de gangbare ondergronden en onder de plaatselijke omstandigheden voor het vaststellen van de compatibiliteit van de afdichtkit en het materiaal.

#### Uiterlijk/kleur

Wit, grijs en zwart

#### Eigenschappen/voordelen

- Uitstekend bestand tegen UV- en weersinvloeden
- Vlekt niet op vlakken die aan de voeg grenzen (non-staining)
- Hecht goed op verschillende ondergronden, inclusief glas, metalen, gecoate en gelakte metalen, kunststoffen en hout



#### Verpakking

Patroon à 300 ml  
Worst à 600 ml

## SikaHyflex®-250 Facade

### 1-Component elastische polyurethaankit

SikaHyflex®-250 Facade is een 1-component, elastische kit op basis van polyurethaan, hardt uit door vocht uit de lucht. Deze kit is geschikt voor duurzame voegafdichting in buitenomgeving.

#### Toepassingsgebieden

- SikaHyflex®-250 Facade is geschikt voor alle dilatatievoegen in de hoogbouw, utiliteitsbouw, woningbouw, bijvoorbeeld prefab betonelementen, natuursteen gevel-elementen, metselwerk, balkons en galerijen, aansluitvoegen rondom deuren en ramen
- Voor voegen in hout- en metaalconstructies en overal waar dilatatievoegen een goede duurzame en elastische afdichting behoeven

#### Eigenschappen/voordelen

- Uitstekende verwerkbaarheid
- Duurzaam toelaatbare vervorming tot 25%
- Blaasvrije doorharding
- Lage trekspanning aan ondergrond
- Goede hechting op vele ondergronden
- Praktijk gerelateerde verwerkbaarheid (eenvoudig afwerkbaar)



#### Uiterlijk/kleur

Wit, zwart, betongrijs, lichtgrijs, middengrijs, donker grijs, basaltgrijs, bruin en beige

#### Verpakking

Patroon à 300 ml (alleen betongrijs)  
Worst à 600 ml



## Sikaflex® PRO-3

### 1-Component hoge prestatie kit voor vloeren

Sikaflex® PRO-3 is een vochtuithardende 1-component elastische kit gebaseerd op polyurethanen met hoge mechanische bestendigheid.

#### Toepassingsgebieden

- Dilataties- en aansluitvoegen in vloeren
- Binnen- en buitenapplicaties voor voetgangersgebieden en verkeerssituaties (parkeergarages, parkeerplaatsen)
- In magazijnen en productieruimten
- Op oppervlakken zoals in de voedselindustrie
- Bij keramische tegels zoals in openbare gebouwen
- Voegen in afvalwater en rioolzuiveringsinstallatie

#### Eigenschappen/voordelen

- Duurzaam toelaatbare vervorming 25%
- Blaasvrije uitharding
- Zeer goede applicatie eigenschappen
- Goede mechanische en chemische bestendigheid
- Uitstekende hechting aan de meeste bouwmaterialen
- Geschikt voor binnen- en buitengebruik



#### Uiterlijk/kleur

Betongrijs, middengrijs en zwart (alleen 600 ml)

#### Verpakking

Patroon à 300 ml  
Worst à 600 ml



## Sikaflex® PRO-3 SL

### 1-Component hoogwaardige, zelfnivellerende kit voor vloervoegen

**Sikaflex® PRO-3 SL is een vochtuithardende, elastische polyurethaankit met hoge mechanische bestendigheid.**

#### Toepassingsgebieden

- Dilatatatie- en aansluitvoegen in vloeren
- Binnen- en buitenapplicaties voor voetgangersgebieden en verkeersgebieden
- Magazijnen en productieruimten
- Oppervlakken in de voedselindustrie
- Keramische tegels zoals in openbare gebouwen
- Vloervoegen in tunnelconstructies

#### Eigenschappen/voordelen

- 1-Component
- Zelfnivellerend
- Blaasvrije uitharding
- Duurzaam toelaatbare vervorming 25%
- Eenvoudig te verwerken
- Uitstekende hechting op de meeste ondergronden
- Goede mechanische en chemische bestendigheid

#### Uiterlijk/kleur

Grijs

Zwart (op aanvraag)

#### Verpakking

Worst à 600 ml



## Sikaflex® Tank N

### 1-Component elastische kit voor voegen belast met chemicaliën

**Sikaflex® Tank N is een 1-component, vochtuithardende, elastische voegkit op basis van polyurethaan.**

#### Toepassingsgebieden

- Vloer- en omtrekvoegen in ruimten blootgesteld aan chemicaliën
- Magazijnen voor opslag
- Vullen en overslag van watervervuilende vloeistoffen, zoals tankstations, overslagwerkplaatsen voor opslag-tanks en calamiteitenbakken, vatenopslag etc.
- Vloervoegen bij benzinestations
- Vloer- en aansluitvoegen volgens IVD data sheet no. 1.I.E. voor werkplaatsen en parkeergarages

#### Eigenschappen/voordelen

- 1-Component, gebruiksklaar
- Hoge chemische bestendigheid
- Hoge mechanische bestendigheid
- Duurzame toelaatbare vervorming van 25%
- Standvast
- Zeer goede verwerkingseigenschappen
- Hoge verderscheurweerstand



#### Uiterlijk/kleur

Betongrijs en zwart

#### Verpakking

Worst à 600 ml



## Sikaflex® TS Plus

### 1-Component elastische kit op basis van polyurethaan

Sikaflex® TS Plus is een 1-component kit ontworpen voor het afdichten van metalen tanks, die in segmenten worden gebouwd van geëmailleerd staal of roestvrij staal.

#### Toepassingsgebieden

- Voor afdichting tussen overlappende staalsegmenten en de bodemvoegen van stalen tanks
- Voor afdichting van opslagtanks voor water en andere vloeistoffen inclusief vloeibare mest

#### Eigenschappen/voordelen

- Bestand tegen huishoudelijk afvalwater, mest en vele chemicaliën
- Hoge scheurweerstand
- Hoge modulus elastische afdichtingskit
- Duurzaam toelaatbare vervorming van 15%



#### Uiterlijk/kleur

Betongrijs en zwart

#### Verpakking

Worst à 600 ml

## Sikasil® C

### Alkoxy siliconenkit voor bouwkundige en sanitaire toepassingen

Sikasil® C is een 1-component neutraal uithardende siliconenkit, geschikt voor zowel binnen- als buitenapplicaties.

#### Toepassingsgebieden

Sikasil® C is geschikt voor beglazing en weerbestendige applicaties op glas, metaal, gevelde oppervlakken, hout, acryl, polycarbonaat, keramische tegels alsmede voor sanitaire applicaties.

Voor afdichten bij structurele beglazing en zware omstandigheden, zie Sikasil® WS-605 S.

#### Eigenschappen/voordelen

- Hechting zonder primer op een uitgebreid scala bouwmaterialen
- Uitstekende UV- en weersbestendigheid
- Reukarm
- Niet corrosief
- Hoge elasticiteit en flexibiliteit



#### Uiterlijk/kleur

Verkrijgbaar in meerdere kleuren

#### Verpakking

Patroon à 300 ml



## Sikasil® Pool

### Neutraal uithardende siliconenkit voor zwembaden en permanent natte ruimten

**Sikasil® Pool is een 1-component neutraal uithardende siliconenkit voor gebruik in zwembaden en permanent natte ruimten.**

#### Toepassingsgebieden

Sikasil® Pool is geschikt voor voegen in en rond zwembaden, gebieden bij continue onderwaterbelasting en frequent nat belaste ruimten zoals doucheruimten in sporthallen of vrijetijdruimten, tussen keramiek, tegels, beton, glas, metalen en andere typische ondergronden die in de bouw voorkomen.

#### Eigenschappen/voordelen

- Zeer hoge water bestendigheid
- Hoge chloorbestendigheid (zoals vereist in zwembaden vanwege het gebruik van desinfecterende oplossingen)
- Excellente UV- en weersbestendigheid
- Hoge scheurweerstand
- Niet corrosief
- Hoge elasticiteit en flexibiliteit





#### Uiterlijk/kleur

Grijs (wit en transparant op aanvraag)

#### Verpakking

Patroon à 300 ml



## Sika® Firesil N

### Neutraal uithardende vlamvertragende siliconenkit

**Sika® Firesil N is een 1-component neutraal uithardende, vlamvertragende siliconenkit. Geschikt voor binnen- en buitenapplicaties.**

#### Toepassingsgebieden

- Sika® Firesil N is geschikt voor applicaties in de bouw en industriële omgevingen waar hoge eisen worden gesteld ten aanzien van de brandvertraging van het materiaal
- Sika® Firesil N is bestand tegen een temperatuur van -40°C tot +150°C en kortstondig (~30 min.) tegen een temperatuur van 300°C

#### Eigenschappen/voordelen

- Vlamvertragend
- Uitstekende hechting op de meeste bouwmaterialen zonder primer (check primertabel)
- Uitstekende UV- en verouderingbestendigheid
- Milde geur
- Oplosmiddelvrij
- Niet corrosief



#### Uiterlijk/kleur

Grijs

#### Verpakking

Patroon à 300 ml



## Sika® BlackSeal®-2

### Bitumenkit voor daken en afdichtingen

#### 1-Component kit op bitumenbasis.

##### Toepassingsgebieden

- Onderhoud en nieuwe constructies
- Isolatievoegen bij rookkanalen en daklichten
- Afdichting van scheuren en gaten
- Reparatiewerk aan goten
- Ideaal voor snelle reparaties aan daken


##### Eigenschappen/voordelen

- 1-Component bitumenafdichting
- Primerloze hechting op bitumineuze materialen, hout, beton, stenen, metaal etc.
- Kan worden aangebracht op vochtige, niet poreuze ondergronden
- Bestendig tegen een breed temperatuursverschil
- Blijvend elastisch
- Beschermt tegen UV-licht



##### Uiterlijk/kleur

Zwart



##### Verpakking

Patroon à 300 ml



## Sikadur®-51

### Licht elastische voegvulling op basis van epoxy

**Sikadur®-51 is een oplosmiddelvrije, 2-componenten voegvulling op basis van epoxy. Na mengen vormt het een taai maar goed verwerkbaar voeg- en vulmassa die na uitharden licht elastisch**

blijft.

##### Toepassingsgebieden

Sikadur®-51 wordt gebruikt voor het afdichten van voegen zonder of met een geringe beweging, speciaal voor intensief bereiden betonvloeren met zwaar verkeer, het repareren van scheuren en daar waar een hoge mechanische bestendigheid vereist wordt

##### Eigenschappen/voordelen

- Eenvoudig te verwerken
- Op verticale vlakken een goed standvermogen
- Snelle doorharding
- Goede uitharding ook bij hoge luchtvochtigheid
- Oplosmiddelvrij
- Krimpvrij
- Blijft licht elastisch
- Goede chemische en mechanische bestendigheid



##### Uiterlijk/kleur

Grijs

##### Verpakking

Blik à 3 kg

## SikaFast®-5215 NT

### Sneluithardende 2-componenten constructielijm, ook geschikt voor glas

SikaFast®-5215 NT is een sneluithardend flexibel 2-componenten lijmsysteem, op basis van ADP technologie.

#### Toepassingsgebieden

- Door de ADP-technologie is een nieuwe generatie sneluithardende flexibele lijmen beschikbaar als vervanging van lassen, klinken, schroeven en andere mechanische verbindingstechnieken
- SikaFast®-5215 NT is geschikt voor structurele en semi-structurele verlijmingen op een groot aantal verschillende ondergronden in de assemblage en afwerkafdeling en voor hoog belastbare bevestigingen van aan het zicht onttrokken verbindingen op verschillende soorten ondergronden, inclusief glas, topcoatings, kunststoffen etc.


#### Eigenschappen/voordelen

- Sterkteopbouw binnen enkele minuten na opbrengen
- Goede hechting op veel soorten metaal, kunststof en glas zonder of met minimale voorbehandeling
- Hoge sterkte
- Spleetvullend, corrigeert productietoleranties (tot max. 3 mm)
- Flexibel, dempt trillingen, Eenvoudig te mengen
- Oplosmiddel- en zuurvrij, Reukarm



#### Uiterlijk/kleur

Grijs



#### Verpakking

Dual patroon à 50 ml

## Sika® Multiseal

### Snelle reparatietape

Zelfklevend, bitumineuze afdichttape, eenzijdig gelamineerd met een aluminiumfolie.

#### Toepassingsgebieden

- Snelle reparaties voor het stoppen van lekkages en tocht etc.
- Veelzijdig inzetbaar afdichttape voor dakwerk, staalwerk, leidingwerk etc.
- Kunststof rioolleiding reparatie
- Afdichting van scheuren en gaten in bitumineuze banen en andere dakbanen
- Afdichting bij scheuren en voegen in bouwwerken

#### Eigenschappen/voordelen

- Eenvoudig aan te brengen
- Zeer economisch
- Goede hechting op vele ondergronden
- Weersbestendig
- Zelfklevend
- UV-bestendig
- Bitumen bestendig
- Overschilderbaar
- Kan worden aangebracht bij lage temperaturen



#### Uiterlijk/kleur

Grijs en terracotta



#### Verpakking

Rol à 10 m<sup>2</sup> (10 cm breed)

## Sika® Primer MB

**Primer en vochtscherm voor moeilijke ondergronden waarop houten vloeren worden gelijmd met elastische SikaBond® lijmen**

**Sika® Primer MB is een 2-componenten, oplosmiddelvrije, laag viskeuze, epoxy harsprimer.**

### Toepassingsgebieden

- Vochtscherm  
Bij cementeuze ondergronden met een vochtgehalte tot 4% (CM)
- Ondergrondverbetering  
Op beton, cement en anhydriet dekvloeren en gerepareerde ondergronden
- Hechtverbeteraar  
Bij ingestrooide bitumen asfaltvloeren en op oude lijmresten


### Eigenschappen/voordelen

- Oplosmiddelvrij
- Eenvoudig aan te brengen
- Staat snellere afwerking toe
- Goede indringing en versteviging van de ondergrond
- Vermindering van het lijmverbruik
- Instrooien van de primer niet noodzakelijk
- Geschikt voor renovatie van bestaande ondergronden
- Geschikt in combinatie met vloerverwarming



### Uiterlijk/kleur

Blauw



### Verpakking

Blik à 10 kg

## Sika® Primer MR Fast

**2-Componenten, watergedragen, laag viskeuze primer**

**Watergedragen primer en vochtscherm voor houten vloeren gelijmd met elastische SikaBond® lijmen op moeilijke ondergronden.**

### Toepassingsgebieden

Gebruik in combinatie met SikaBond® houten vloerlijmen voor:

- Vochtscherm: Bij cementeuze ondergronden met een vochtgehalte tot 4% (CM)
- Ondergrondverbetering: Op beton, cement en anhydriet dekvloeren en gerepareerde ondergronden
- Hechtingverbeteraar: Bij ingestrooide bitumen asfaltvloeren en op oude lijmresten


### Eigenschappen/voordelen

- Oplosmiddelvrij
- Reukloos
- Snelle droogtijd en dus snellere afwerking
- Eenvoudig aan te brengen, lage viscositeit
- Vermindering van het lijmverbruik
- Geschikt voor renovatie van bestaande ondergronden
- Geschikt in combinatie met vloerverwarming
- Toepasbaar met elastische SikaBond® systemen



### Uiterlijk/kleur

Wit (transparant na droging)



### Verpakking

Set à 4,2 kg

## SikaBond®-52 Parquet

### Oplosmiddelvrije elastische lijm voor houten vloeren (parket)

SikaBond®-52 Parquet is een 1-component, oplosmiddelvrije elastische lijm.

#### Toepassingsgebieden

- Massieve en samengestelde houten vloeren (lange houtdelen, planken, panelen, platen), mozaïek parket, industrieel parket, lamel parket, houtbestrating (woonhuizen) en ook spaanplaat kan volledig worden verlijmd
- Voor volvlakverlijming met SikaBond® Dispenser-5400
- Voor het Sika® AcouBond® systeem

#### Eigenschappen/voordelen

- 1-Component, klaar voor gebruik
- Oplosmiddelvrij
- Snel uithardende eigenschappen
- Vloer kan geschuurd worden na 12 uur (volvlak verlijming, +23°C / 50% rlv., tot 1 mm lijmlaagdikte)
- Uitstekend verwerkbaar, eenvoudig uit te spuiten
- Hoge aanvangshechting
- Reukloos
- Elastische, contactgeluidsdempende lijm






#### Uiterlijk/kleur

Parketbruin

#### Verpakking

Worst à 600 ml

Worst à 1800 ml (voor gebruik met SikaBond® Dispenser-5400)



## SikaBond®-54 Parquet

### Laag viskeuze, oplosmiddelvrije elastische lijm voor houten vloeren

SikaBond®-54 Parquet is een 1-component, oplosmiddelvrije, elastische lijm.

#### Toepassingsgebieden

Massieve en samengestelde houten vloeren (lange houtdelen, planken, panelen, platen), mozaïek parket, industrieel parket, lamel parket, hout bestrating (woonhuizen) en ook spaanplaat kan volledig worden verlijmd

#### Eigenschappen/voordelen

- 1-Component klaar voor gebruik
- Oplosmiddelvrij en reukloos
- Snel hardende eigenschappen
- Uitstekende verwerkbaarheid
- Vloer kan na 12 uur geschuurd worden (+23°C / 50% rlv, lijmkam B3/B11)
- Elastisch, contactgeluidsdempende lijm
- Geschikt voor de meest voorkomende typen houten vloeren



#### Uiterlijk/kleur

Licht beuken

#### Verpakking

Zak à 6 kg

Emmer à 13 kg



## Sika® AcouBond® systeem

### Geluidsdempend systeem voor houten vloeren

Het Sika® AcouBond® systeem bestaat uit een mat in twee verschillende dikten: SikaLayer®-03 (3 mm), SikaLayer®-05 (5 mm) en een elastische, geluidsdempende lijm.

#### Toepassingsgebieden

Het Sika® AcouBond® systeem wordt gebruikt om massief houten planken, 3-laags gemodificeerd hout en spaanplaat (met messing & groef) in nieuwbouw en zowel voor renovaties van woonhuizen, kantoor- en industriële gebouwen en voor toepassing in verkoopkantoren en showrooms.

#### SikaLayer® matten




Hoge kwaliteit polyethyleen schuimmat met symmetrische sleuven om de lijm in aan te brengen voor een hoog geluidsdempend effect.

#### Eigenschappen/voordelen

- Damping loopgeluid tot 18 dB (DIN 52210)
- Reduceert loopgeluid
- Direct beloopbaar tijdens plaatsing
- Lijm kan geschuurd worden
- Snel en eenvoudig aan te brengen (ontworpen systeem)
- Geschikt voor de meest voorkomende houten vloeren
- Geschikt voor verlijming van houten vloeren op oude tegels
- Vermindert de trekspanning op de ondergrond
- Kan kleine oneffenheden in de ondergrond overbruggen

**Verpakking:** Rol à 16,7 x 1,5 m<sup>2</sup> = 25 m<sup>2</sup> (SikaLayer®-03)

Rol à 13,3 x 1,5 m<sup>2</sup> = 20 m<sup>2</sup> (SikaLayer®-05)



## SikaBond® Dispenser-1800/-3600/-5400

### Machine om de lijm op de vloer aan te brengen om een volvlak houten vloerverlijming te maken

Pneumatisch machine om SikaBond® lijmen in een comfortabele en staande houding te verwerken.

#### Toepassingsgebieden

- Met de SikaBond® Dispenser-1800/-3600/-5400 kunnen veel typen houten vloeren, inclusief massieve en samengestelde houten delen (lange delen, planken, panelen, platen), mozaiek parket, industrieel parket etc. Tevens geschikt voor het verlijmen van spaanplaat
- De SikaBond® Dispenser-1800/-3600/-5400 werkt met SikaBond® T-52 FC die wordt geleverd in 1800 ml worsten

#### Eigenschappen/voordelen

- Zeer eenvoudig te hanteren
- Geen fysieke inspanning vereist, staande applicatie, geen werk op de knieën, minder rugbelasting etc.
- Lijm aanbrengen kan tot tien keer sneller dan met de traditionele spaanverwerking
- Gelijkmatische lijmvverdeling
- Snel en eenvoudig te reinigen
- Zeer snel en eenvoudig te vullen
- Minder verlies in vergelijking met de verwerking vanuit één blik



## Sika® Aktivator-205

### Voorbehandelingsmiddel voor niet poreuze ondergronden

Reinigingsvloeistof voor niet zuigende ondergronden.

#### Toepassingsgebieden

Sika® Aktivator-205 wordt gebruikt voor de reiniging en hechtverbetering van de volgende niet poreuze ondergronden: metalen, kunststoffen, geglaazuurd keramiek, gelakte oppervlakken. Dit product is alleen geschikt voor ervaren professionals. Testen dienen uitgevoerd te worden voor goede hechting en compatibiliteit van de actuele ondergronden, met name bij temperatuur grenswaarde condities.

#### Eigenschappen/voordelen

- Geschikt voor vele ondergronden



#### Uiterlijk/kleur

Transparant

#### Verpakking

Blik à 250 ml en 1 ltr

## Sika® Primer-3 N

### 1-Component, oplosmiddelhoudende primer voor poreuze, absorberende en metalen ondergronden

Sika® Primer-3 N is een product op basis van een samenstelling van epoxyhars te gebruiken bij kitten op basis van polyurethaan, polyurethaan met silaaneindgroepen en siliconen.

#### Toepassingsgebieden

- Als hechtverbetering op beton, natuursteen, metselwerk, (ongelakt) hout (buitentoepassing) en pleisterwerk, metalen (ferro- en non-ferro), zoals geanodiseerd aluminium, bruut aluminium, koper, staal (St37) en RVS
- Toepasbaar bij onder andere: SikaHyflex®-250 Facade, Sikaflex®, SikaBond® en Sikasil® producten

#### Eigenschappen/voordelen

- Eenvoudig op te brengen
- Goede vermetting op de hechtoppervlakken
- Kan op matvochtige ondergrond worden aangebracht
- Toepasbaar op diverse metalen (zie Voorbehandelingstabel Afdichting & Verlijming)





#### Uiterlijk/kleur

Transparant (niet vergelend)

#### Verpakking

Blik à 250 ml  
Blik à 1 ltr



## Sika® Afgladmiddel N

### 1-Component afgladmiddel voor diverse katten

Speciaal mengsel voor het afgladen van katten.

#### Toepassingsgebieden

- Sika® Afgladmiddel N is een waterige tenside oplossing voor het afgladen van Sikaflex® kitvoegen
- Kant-en-klaar alternatief voor zeepoplossingen die soms stoffen kunnen oplossen uit de kit en zo sporen nalaten aan de voegranden

#### Eigenschappen/voordelen

- Neutraal
- Ongevaarlijk voor de huid
- Tast verf niet aan
- Laat bij juiste verwerking geen sporen na op de kit
- Bevordert een goede huidvorming van de kit



#### Uiterlijk/kleur

Transparant



#### Verpakking

Spuitfles à 1 liter



## SikaPlus®-1, SikaPlus®-2

### Extra spuitmond voor elke situatie

Extra spuitmond voor Sikasil®, Sikaflex®, SikaHyflex® en SikaCryl®.

#### Toepassingsgebieden

Speciale spuitmond om af te dichten om hoeken, in badkamers achter kranen etc.

SikaPlus®-1 voor aluminium patronen

SikaPlus®-2 voor kunststof patronen

#### Eigenschappen/voordelen

- Te gebruiken als een verlenging van de standaard spuitmonden
- Kan worden gedraaid binnen een 45° hoek om bijna overal bij te komen



#### Uiterlijk/kleur

Wit/geel/zwart/oranje



#### Verpakking

Zak à 4 stuks



## Multifunctionele reinigingstissues

Handreinigingstissue voor zwaar gebruik in de bouw.

### Toepassingsgebieden

- Sika® Handclean is een wegwerp handreinigingstissue voor gebruik waar geen wasfaciliteiten aanwezig zijn
- Sika® Handclean reinigt een breed gebied van vervuiling inclusief olie, smeer, vet, verf, inkt en overig vuil

### Eigenschappen/voordelen

- Niet geweven polypropyleen
- Klaar voor gebruik
- Uitstekende reinigende eigenschappen
- Huidvriendelijk
- Sterk, versterkt papier
- Eenvoudig af te scheuren, geperforeerd papier
- Twee verschillende zijdes (ruwe/fijne zijde)



### Uiterlijk/kleur

Wit met rode vezel



### Verpakking

Bus à 50 stuks



# Wanneer welke primer of reiniger gebruiken?

| Toepassing                        | Product                | Omschrijving                                                                                                                   | Voordelen                                                      |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Geanodiseerd aluminium            | Sika® Aktivator-205    | Laag viskeuze primer voor voorbehandeling voor hechtvlakken bij gebruik van Sikaflex® producten                                | Eenvoudige verwerking<br>Snelle droging                        |
| Beton                             | Sika® Primer-3 N       | 1-Component primer voor polyurethaan- en siliconenkit voor poreuze en zuigende ondergronden                                    | Makkelijk op te brengen<br>Goede vernetting op de hechtvlakken |
| Geglazuurd keramiek               | Sika® Aktivator-205    | Reinigingsvloeistof voor het voorbehandelen van niet zuigende hechtvlakken                                                     | Kant-en-klaar<br>Gebruiksvriendelijk                           |
| Gelakte metalen                   | Sika® ADPrep           | Reinigingsmiddel en hechtverbeteraar speciaal voor de voorbehandeling van hechtvlakken die gelijmd worden met SikaFast®-lijmen | Verbetert de hechting                                          |
| Geschaafde houten regels          | SikaTack® Panel Primer | Primer bij plaatverlijming met het SikaTack® Panel NL lijmsysteem                                                              | Kant-en-klaar<br>Makkelijk verwerkbaar                         |
| Glasvezel-versterkte kunststoffen | Sika® Primer-210       | Laag viskeuze primer voor voorbehandeling voor hechtvlakken bij gebruik van Sikaflex® producten                                | Eenvoudige verwerking<br>Snelle droging                        |
| Handen                            | Sika® Handclean        | Handreinigingstissues voor lijmen en niet-uitgeharde katten, olie, teer, vuil e.d.                                             | Kant-en-klaar                                                  |
| Hout (ongelakt)                   | Sika® Primer-3 N       | 1-Component primer voor polyurethaan- en siliconenkit voor poreuze en zuigende ondergronden                                    | Makkelijk op te brengen<br>Goede vernetting op de hechtvlakken |
| Kit (nog niet uitgehard)          | Sika® Remover-208      | Dunne, transparante vloeistof voor het verwijderen van niet uitgeharde Sikaflex® producten                                     | Kant-en-klaar<br>Gebruiksvriendelijk                           |
| Kunststeen                        | Sika® Primer-3 N       | Laag viskeuze primer voor voorbehandeling voor hechtvlakken bij gebruik van Sikaflex® producten                                | Eenvoudige verwerking<br>Snelle droging                        |
| Kunststoffen                      | Sika® ADPrep           | Reinigingsmiddel en hechtverbeteraar speciaal voor de voorbehandeling van hechtvlakken die gelijmd worden met SikaFast® lijmen | Verbetert de hechting                                          |
| Kunststoffen                      | Sika® Primer-210       | Laag viskeuze primer voor voorbehandeling voor hechtvlakken bij gebruik van Sikaflex® producten                                | Eenvoudige verwerking<br>Snelle droging                        |
| Kunststoffen                      | Sika® Primer-215       | Laag viskeuze, door luchtvochtigheid uithardende primer voor kunststof hechtvlakken                                            | Eenvoudige verwerking<br>Snelle droging                        |

| Kleur                                 | Verpakking             | Verwerken met                                             | Verpakkingsbeeld                                                                    |
|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Vloeibaar/<br>transparant             | Blik à 250 ml en 1 ltr | Kwastje                                                   |    |
| Vloeibaar/<br>transparant             | Blik à 250 ml en 1 ltr | Kwastje                                                   |    |
| Vloeibaar/<br>kleurloos               | Blik à 250 ml en 1 ltr | Kwastje, viltdoek                                         |    |
| Transparant/<br>helder                | Blik à 250 ml          | Schone pluïsvrije doek of<br>absorberende papieren tissue |    |
| Zwart                                 | Blik à 1 ltr           | Kwast of roller                                           |    |
| Vloeibaar/lichtge-<br>lig transparant | Blik à 250 ml en 1 ltr | Kwastje                                                   |    |
|                                       | Bus à 50 tissues       |                                                           |    |
| Vloeibaar/<br>transparant             | Blik à 250 ml          | Kwastje                                                   |    |
| Vloeibaar/<br>kleurloos               | Blik à 1 ltr           | Doek                                                      |   |
| Vloeibaar/<br>transparant             | Blik à 250 ml en 1 ltr | Kwastje                                                   |  |
| Transparant/<br>helder                | Blik à 250 ml          | Schone pluïsvrije doek of<br>absorberende papieren tissue |  |
| Vloeibaar/licht-<br>gelig transparant | Blik à 250 ml en 1 ltr | Kwastje                                                   |  |
| Vloeibaar/gelig<br>transparant        | Blik à 250 ml en 1 ltr | Kwastje of primerapplicator                               |  |

| Toepassing                          | Product                | Omschrijving                                                                                                                   | Voordelen                                                      |
|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Kunststoffen                        | Sika® Aktivator-205    | Reinigingsvloeistof voor het voorbehandelen van niet zuigende hechtvlakken                                                     | Kant-en-klaar<br>Gebruiksvriendelijk                           |
| Lak                                 | Sika® Aktivator-205    | Reinigingsvloeistof voor het voorbehandelen van niet zuigende hechtvlakken                                                     | Kant-en-klaar<br>Gebruiksvriendelijk                           |
| Lijm en kit<br>(nog niet uitgehard) | Sika® Remover-208      | Dunne, transparante vloeistof voor het verwijderen van niet uitgeharde Sikaflex® producten                                     | Kant-en-klaar<br>Gebruiksvriendelijk                           |
| Lijmzijde van kunststofplaten       | SikaTack® Panel Primer | Primer bij plaatverlijming met het SikaTack® Panel NL lijmsysteem                                                              | Kant-en-klaar<br>Makkelijk verwerkbaar                         |
| Metaal                              | Sika® Aktivator-205    | Reinigingsvloeistof voor het voorbehandelen van nietzuigende hechtvlakken                                                      | Kant-en-klaar<br>Gebruiksvriendelijk                           |
| Metaal                              | Sika® ADPrep           | Reinigingsmiddel en hechtverbeteraar speciaal voor de voorbehandeling van hechtvlakken die gelijmd worden met SikaFast® lijmen | Verbeterd de hechting                                          |
| Metselwerk                          | Sika® Primer-3 N       | 1-Component primer voor polyurethaan- en siliconenkit voor poreuze en zuigende ondergronden                                    | Makkelijk op te brengen<br>Goede vernetting op de hechtvlakken |
| Natuursteen                         | Sika® Primer-3 N       | 1-Component primer voor polyurethaan- en siliconenkit voor poreuze en zuigende ondergronden                                    | Makkelijk op te brengen<br>Goede vernetting op de hechtvlakken |
| Pleisterwerk                        | Sika® Primer-3 N       | 1-Component primer voor polyurethaan- en siliconenkit voor poreuze en zuigende ondergronden                                    | Makkelijk op te brengen<br>Goede vernetting op de hechtvlakken |
| RVS                                 | Sika® Primer-210       | 1-Component primer voor handeling voor hechtvlakken bij gebruik van Sikaflex® producten                                        | Eenvoudige verwerking<br>Snelle droging                        |
| Thermisch verzinkte staalplaat      | Sika® Primer-210       | Laag viskeuze primer voor polyurethaan- en siliconenkit voor poreuze en zuigende ondergronden                                  | Eenvoudige verwerking<br>Snelle droging                        |
| Voegafwerking                       | Sika® Afgladmiddel N   | Vloeistof voor het afgladen en oppervlakteverbetering van kitten                                                               | Gemakkelijk aan te brengen                                     |
| Voegafwerking                       | Sikaflex® Boy          | Driedelige set voor het vervaardigen van mooie strakke voegen (resp. 5 mm, 8 mm, hoekig en rond)                               | Gebruiksvriendelijk                                            |

| Kleur                                    | Verpakking                              | Verwerken met                                                 | Verpakkingsbeeld                                                                    |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Vloeibaar/<br>kleurloos                  | Blik à 250 ml en 1 ltr                  | Kwastje, viltdoek                                             |    |
| Vloeibaar/<br>kleurloos                  | Blik à 250 ml en 1 ltr                  | Kwastje, viltdoek                                             |    |
| Vloeibaar/<br>kleurloos                  | Blik à 1 ltr                            | Doek                                                          |    |
| Zwart                                    | Blik à 1 ltr                            | Kwast of roller                                               |    |
| Vloeibaar/<br>kleurloos                  | Blik à 250 ml en 1 ltr                  | Kwastje, viltdoek                                             |    |
| Transparant/<br>helder                   | Blik à 250 ml                           | Schone pluismvrije doek of<br>absorberende papieren<br>tissue |    |
| Vloeibaar/<br>transparant                | Blik à 250 ml en 1 ltr                  | Kwastje                                                       |    |
| Vloeibaar/<br>transparant                | Blik à 250 ml en 1 ltr                  | Kwastje                                                       |    |
| Vloeibaar/<br>transparant                | Blik à 250 ml en 1 ltr                  | Kwastje                                                       |   |
| Vloeibaar/licht-<br>gelig<br>transparant | Blik à 250 ml en 1 ltr                  | Kwastje                                                       |  |
| Vloeibaar/licht-<br>gelig<br>transparant | Blik à 250 ml en 1 ltr                  | Kwastje                                                       |  |
| Transparant                              | Spuitfles à 1 ltr<br>Doos à 12 stuks    |                                                               |  |
| Transparant                              | Blister à 3 stuks<br>Doos à 20 blisters |                                                               |  |





|                           |    |
|---------------------------|----|
| Sika® Inertol® I          | 54 |
| Sika® Inertol®-49 W thixo | 54 |
| Sika® Poxitar F           | 55 |
| SikaCor®-6630 high-solid  | 55 |

## Sika® Inertol® I

### Beschermende coating op basis van bitumineuze grondstoffen

**Sika® Inertol® I is een beschermende coating op basis van speciale bitumineuze grondstoffen. Oplosmiddelhoudend en 1-component.**

#### Toepassingsgebieden

Het beschermen van staal en beton, indien blootgesteld aan water, vocht en chemische invloeden van allerlei aard.

Andere Inertol® producten:

Sika® Poxitar F epoxycoating voor vochtige ondergronden

Sika® Inertol®-49 W dick bescherming op bitumenbasis

#### Eigenschappen/voordelen

- Goede corrosiebescherming
- Weers- en waterbestendig
- Goed doordringingsvermogen en goede hechting ook op vochtige beton en pleisterlagen
- Vermindering van oppervlaktekrimping bij pas ontkist beton



#### Uiterlijk/kleur

Zwart

#### Verpakking

Blik à 3 ltr en 10 ltr

## Sika® Inertol®-49 W thixo

### Bitumenverf eventueel met minerale vulstoffen

**Sika® Inertol®-49 W is een bitumenverf voor beton. Sika Inertol®-49 W thixo is een bitumenverf met minerale vulstoffen voor staal en beton.**

#### Toepassingsgebieden

Als bescherming van stalen en betonnen vlakken die met water in aanraking komen. Sika® Inertol®-49 W thixo mag met een primerlaag SikaCor® Zinc R eveneens met drinkwater in aanraking komen en voldoet aan de KTW aanbevelingen.

#### Eigenschappen/voordelen

- Eenvoudig uit te strijken
- Sika Inertol®-49 W droogt glanzend op
- Sika Inertol®-49 W thixo droogt enigszins mat op
- Bestand tegen mechanische belastingen



#### Uiterlijk/kleur

Zwart

#### Verpakking

Blik à 10 ltr

Blik à 3 ltr en 12,5 kg

(Sika® Inertol-49 W)

(Sika® Inertol-49 W thixo)

## Sika® Poxitar F

### Slijtvaste bescherming op (vochtig) beton en staal

**Sika® Poxitar F is een slag- en stootbestendige, oplosmiddelarme 2-componenten coating van epoxy-anthraceenolie en minerale vulstoffen.**

#### Toepassingsgebieden

- Beton en staal
- Speciaal voor vochtige ondergronden, binnen en buiten, onder de grond en onder water
- Als slijtlaag op houten en betonnen bruggen
- In combinatie met grind, als stroeve slijtlaag voor oprit of hellingbaan
- Niet toepassen bij contact met drinkwater of in woningbouw binnen!

#### Eigenschappen/voordelen

- Door taal-elastische eigenschappen slag- en stootbestendig
- Speciaal toepasbaar als de ondergrond niet droog te krijgen is
- Onmiddellijk na het aanbrengen bestand tegen watercontact
- Hoge chemische bestendigheid



#### Uiterlijk/kleur

Zwart of roodgetint



#### Verpakking

Set à 17 kg en 35 kg

## SikaCor®-6630 high-solid

### Direct op staal, zink, aluminium etc. aan te brengen

**SikaCor®-6630 high-solid is een oplosmiddelarme, 1-component, high build coating op basis van PU-alkyd bindmiddelen met actief werkende pigmenten voor corrosiebescherming. Getest door de DB conform TL 918 300.**

#### Toepassingsgebieden

- Gevelbeplating bij gebouwen
- Metaalconstructies voor gebouwen
- Buisleidingen
- Bruggen
- Hoogspanningsmasten, lichtmasten
- Tanks
- Zeer goed toepasbaar voor het overschilderen van oude lagen, ook poedercoatings

#### Eigenschappen/voordelen

- Wordt niet bros dankzij toepassingen met een combinatiebindmiddel
- Oplosmiddelarm
- Uitstekende hechting op staal, zink, aluminium en poedercoatings
- Goede roestbescherming, ook bij handontroeste ondergronden
- Verkrijgt niet en is kleurstabiel



#### Uiterlijk/kleur

Vrij verkrijgbaar in verschillende RAL kleuren



#### Verpakking

Blik à 3 ltr, 15 kg en 30 kg





|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| SikaSwell® S-2                      | 58 |
| SikaMur® InjectoCream-100           | 58 |
| Sika® Snelcement                    | 59 |
| Sika® MiniPack Waterdichtingsmortel | 59 |
| SikaTop® Seal-107                   | 60 |
| Sika® Igasol®-101                   | 60 |
| Sika® Igolflex®-101                 | 61 |
| Sika® Igolflex®-201                 | 61 |
| Sika® Igolflex® F-01                | 62 |

## SikaSwell® S-2

### Zwellende kit

**1-Component polyurethaan kit die bij contact met water expandeert.**

#### Toepassingsgebieden

- Constructievoegen
- Bij buisdoorvoeringen, staalwerk doorvoeren door wanden en vloerdelen
- Rond alle soorten van doorvoeren en constructievoegen
- Constructievoegen in kabelgoten etc.

#### Eigenschappen/voordelen

- Eenvoudig aan te brengen
- Goede hechting op verschillende ondergronden
- Brengt door langzaam zwellen geen schade toe aan verse beton
- Hoog economisch
- Zet uit in contact met water
- Permanent waterresistent
- Toepasbaar bij veel moeilijke details



#### Uiterlijk/kleur

Oxyderood



#### Verpakking

Patroon à 300 ml

## SikaMur® InjectoCream-100

### Injectiegel op basis van silaan voor de behandeling van optrekkend vocht

**SikaMur® InjectoCream-100 is een waterafstotende gel welke wordt geïnjecteerd door middel van een kitpistool in een reeks geboorde gaten in de voegen van het metselwerk.**

#### Toepassingsgebieden

SikaMur® InjectoCream-100 kan gebruikt worden voor de behandeling van optrekkend vocht in praktisch alle typen gemetselde muren:

- Muren van baksteen
- Spouwmuur
- Onregelmatige gevormde stenen en puin gevulde muren

#### Eigenschappen/voordelen

- Eenvoudig te gebruiken (laag risico van verwerkingsfouten, minder afhankelijk van de gebruikershandigheid)
- 1-Component, kant-en-klaar
- Geen noodzaak om vooraf de boorgaten rondom waterdicht te maken (zoals bij druk-injectiesystemen)
- Snelle injectie (geen wachttijd om het materiaal te verpompen vergeleken met druksystemen en heeft ook geen navulling nodig zoals bij injectiesystemen met behulp van zwaartekracht)



#### Uiterlijk/kleur

Wit



#### Verpakking

Worst à 600 ml

## Sika® Snelcement

### Sneluithardend cementpoeder

**Sika® Snelcement is een kant-en-klare, zeer snel uithardende cementpoeder.**

#### Toepassingsgebieden

Sika® Snelcement is een kant-en-klare, zeer snel uithardende cementpoeder voor het direct stoppen van waterlekkages, versneld uitharden van mortels, snel afdichten van gaten en scheuren, stellen van putten, kozijnen, goten en vele andere werkzaamheden.

#### Eigenschappen/voordelen

- 1-Component product
- Kant-en-klare
- Snelle afbinding en uitharding
- Handzame verpakking



#### Uiterlijk/kleur

Grijs



#### Verpakking

Emmer à 3 kg en 6 kg

## Sika® MiniPack Waterdichtingsmortel

### Cementgebonden, waterdichte mortel

**Sika® MiniPack Waterdichtingsmortel is een 1-component, kant-en-klare waterdichting mortel.**

#### Toepassingsgebieden

- Sika® MiniPack Waterdichtingsmortel is speciaal ontwikkeld voor waterdichting en bescherming van onder andere funderingen, souterrains, kelderwanden etc.
- Kan worden toegepast op steenachtige ondergronden, zoals beton, metselwerk, natuursteen etc.



#### Eigenschappen/voordelen

- Uitstekend hechtend
- Cementgrijs
- Snelle uitharding waardoor korte wachttijd voor overlagen
- Goede verwerkbaarheid



#### Uiterlijk/kleur

Grijs



#### Verpakking

Zak à 5 kg

## SikaTop® Seal-107

### Waterafdichting, dampdichte cementeuze waterdichtingsmortel

SikaTop® Seal-107 is een 2-componenten polymeer gemodificeerde waterdichtingsmortel van een vloeibare polymeer en een mengsel op cementbasis inclusief speciale toevoegingen.

#### Toepassingsgebieden

- Interieur en exterieur waterdichting en vocht dichting van beton, cimenteus pleisterwerk, metselwerk en stapelbouw
- Beschermen van betonnen kunstwerken tegen effecten van dooizouten en dooivriescycli
- Starre waterdichting van kelder wanden in nieuwe constructies en renovatie
- Holten en poriëndichting

#### Eigenschappen/voordelen

- Eenvoudig te verwerken met een borstel of in een dunne laag met een troffel
- Voorgedoseerd verpakt
- Handmatige en verspuitsbare verwerking
- Eenvoudig en snel te mengen
- Uitstekende hechting
- Beschermt beton tegen carbonatatatie



#### Uiterlijk/kleur

Grijs



#### Verpakking

Set à 25 kg

## Sika® Igsol®-101

### 1-Component, flexibele, oplosmiddelvrije, polymeer gemodificeerde bitumen emulsiecoating

Sika® Igsol®-101 is een 1-component, oplosmiddelvrije, flexibele coating, op basis van een polymeer-gemodificeerde bitumenemulsie.

#### Toepassingsgebieden

- Waterdichting van alle soorten ondergrondse en bovengrondse betonnen en bakstenen constructies in een dunne laag ter bescherming tegen water- of vochtindringing
- Als primer voor bitumineuze coatings op beton, pleisterlagen en bakstenen ondergronden (normaliter verdund met water)


#### Eigenschappen/voordelen

- Aanbrengen met een kwast, roller of door middel van airless spuiten
- Kant-en-klaar geleverd
- Zakt niet uit op verticale oppervlakken
- Blijft flexibel bij lage temperaturen
- Oplosmiddelvrij, niet-ontvlambaar
- Aanbrengen op droge en enigszins vochtige oppervlakken
- Niet bestand tegen UV-licht



#### Uiterlijk/kleur

Zwart



#### Verpakking

Emmer à 12 ltr

## Sika® Igolflex®-101

**1-Component, high build, oplosmiddelvrije, flexibele, polymeer gemodificeerde bitumen emulsiecoating**

**Sika® Igolflex®-101 is een 1-component, oplosmiddelvrije coating, op basis van een polymeer-gemodificeerde bitumenemulsie, bevat polystyreen vulmiddelen.**

### Toepassingsgebieden

- Waterdichting van alle soorten ondergrondse en bovengrondse betonconstructies door een high build coating ter bescherming tegen water- en vochtindringing zoals van doorsijpelend water
- Waterdichting van vloeren in natte ruimten en balkons onder cementgebonden dekvloeren
- Als lijm om lichtgewicht thermische isolatieplaten te verlijmen

### Eigenschappen/voordelen

- Aanbrengen met een getande spaan of door middel van airless spuiten
- Kant-en-klaar geleverd
- Zakt niet uit op verticale oppervlakken
- Blijft flexibel bij lage temperaturen
- Oplosmiddelvrij, niet-ontvlambaar
- Kan worden aangebracht op droge en enigszins vochtige oppervlakken
- Niet bestand tegen UV-licht





### Uiterlijk/kleur

Zwart

### Verpakking

Emmer à 32 ltr



## Sika® Igolflex®-201

**2-Componenten, high build, oplosmiddelvrije, vezelversterkte, polymeer gemodificeerde bitumen emulsiecoating**

**Sika® Igolflex®-201 is een 2-componenten, oplosmiddelvrije en vezelversterkte coating. Component A bevat de vloeibare polymeer-gemodificeerde bitumenemulsie, met vezelversterking. Component B bevat de reactieve component voor de versnelde uitharding.**

### Toepassingsgebieden

- Waterdichting van alle soorten ondergrondse betonconstructies in de vorm van een high build coating ter bescherming tegen doorsijpelend water
- Waterdichting van vloeren in natte ruimten en balkons onder cementgebonden dekvloeren
- Als lijm om lichtgewicht thermische isolatieplaten te verlijmen

### Eigenschappen/voordelen

- Aanbrengen met een getande spaan
- Niet bestand tegen UV-licht
- Zakt niet uit op verticale oppervlakken
- Blijft flexibel bij lage temperaturen
- Aanbrengen op droge en enigszins vochtige oppervlakken
- Scheuroverbruggende eigenschappen (verder verbeterd indien versterkt met Sika® Igolflex® F-01 glasweefsel)





### Uiterlijk/kleur

Zwart

### Verpakking

Emmer à 32 kg



## Sika® Igolflex® F-01

### Glasweefsel voor versterking van Igolflex® coatings

Sika® Igolflex® F-01 is een glasweefsel voor de versterking van Sika® Igolflex® bitumineuze waterdichtende coatings (Sika® Igolflex®-101 en -201).

#### Toepassingsgebieden

- Versterking van Sika® Igolflex® bitumineuze waterdichtende coatings; d.w.z. wanneer aangebracht over gescheurde betonnen ondergronden
- Versterking van Sika® Igolflex® bitumineuze waterdichtende coatings met tijdelijke blootstelling aan hydrostatische druk

#### Eigenschappen/voordelen

- Bestand tegen contact met bitumen
- Hoge treksterkte en rekapaciteit
- Eenvoudige toepassing door het weefsel in de vers aangebrachte coating te drukken
- Verbetert de maatvastheid van de coatings





#### Uiterlijk/kleur

Wit

#### Verpakking

Rol à 50 m'





|                              |    |                                 |    |
|------------------------------|----|---------------------------------|----|
| <b>Sika® Level-01 Primer</b> | 64 | <b>Sikafloor®-400 N Elastic</b> | 70 |
| <b>Sika® Level-100</b>       | 64 | <b>Sikafloor®-410</b>           | 71 |
| <b>Sika® Level-300 Extra</b> | 65 | <b>Sika® Concrete Primer</b>    | 71 |
| <b>Sika® Level-315 F</b>     | 65 | <b>Sikafloor®-415</b>           | 72 |
| <b>Sikafloor® Level-30</b>   | 66 | <b>SikaGrip®</b>                | 72 |
| <b>Purigo® Sol</b>           | 66 | <b>Sika® Colma Reiniger</b>     | 73 |
| <b>Sikafloor®-156</b>        | 67 |                                 |    |
| <b>Sikafloor®-2540 W</b>     | 67 |                                 |    |
| <b>Sikafloor®-264</b>        | 68 |                                 |    |
| <b>Sikafloor®-263 SL</b>     | 68 |                                 |    |
| <b>Sikafloor®-330</b>        | 69 |                                 |    |
| <b>Sikafloor®-304 W</b>      | 69 |                                 |    |
| <b>Sikafloor®-305 W</b>      | 70 |                                 |    |

## Sika® Level-01 Primer

### Acrylaat primer en sealer voor minerale ondergronden

Sika® Level-01 Primer is een 1-component, witte acrylaat polymeedispersie op waterbasis, geschikt als primer en sealer.

#### Toepassingsgebieden

- Voor het verzegelen van minerale ondergronden en het versterken van de hechting van cementeuze egalisatielaagen en mortels
- Geschikt als primer op anhydriet vloeren
- In het bijzonder geschikt om te gebruiken alvorens producten uit het Sika® Level assortiment toe te passen

#### Eigenschappen/voordelen

- Effectieve verzegeling van betonnen oppervlakken in één arbeidsgang, ter voorkoming van water-verlies aan de ondergrond, luchtbelvorming in de egalisatiemassa en versterking van de hechting tussen de ondergrond en mortel
- Uitstekende hechtsterkte binnen het hele bereik van applicatietemperaturen
- Snel drogend en snelle filmvorming
- Eenvoudig te verwerken
- Kan worden toegepast in verschillende verdunningsverhoudingen, afhankelijk van de porositeit van de ondergrond



#### Uiterlijk/kleur

Wit



#### Verpakking

Can à 5 kg

## Sika® Level-100

### Cementeuze, zelfnivellerende snelhardende egalisatielaag voor laagdikten van 0,5 tot 15 mm

Sika® Level-100 is een 1-component, zelfnivellerende en snelhardende cementeuze egalisatielaag voor het nivelleren en uitvlakken van binnenvloeren voordat de uiteindelijke vloerafwerking wordt gelegd.

#### Toepassingsgebieden

Sika® Level-100 kan met de hand of met een pomp worden aangebracht voor het egaliseren van vloeren met een laagdikte van 0,5 tot 15 mm, vervolgens kan een eindlaag worden aangebracht van keramische of stenen tegels, linoleum, PVC folie, parket of houten vloeren danwel vloerbedekking etc.

- Geschikt voor stoelbelasting (rollend op de vloerafwerking erboven)
- Geschikt voor gebruik met vloerverwarmingsystemen


#### Eigenschappen/voordelen

- Zelfnivellerend en met uitstekende ontluchting
- Snelle applicatie door de goede vloeï en samenhang van het aangemaakte product
- Glad en poriënvrij oppervlak
- Weinig krimp. Goede hechting en verdichting
- Snelle doorharding en droging
- Eenvoudig te verwerken met pomp of met de hand
- Na 3 uur te belopen (bij +20°C)
- Alleen water toevoegen



#### Uiterlijk/kleur

Poeder/grijs



#### Verpakking

Zak à 25 kg

## Sika® Level-300 Extra

**Hoogwaardige cementeuze zelfnivellerende egalisatielaag voor laagdikten van 0,5 tot 15 mm**

**Sika® Level-300 Extra is een 1-component, zelfnivellerende, stofarme en hoogwaardige cementeuze egalisatielaag voor het nivelleren en uitvlakken van binnenvloeren voordat de uiteindelijke vloerafwerking wordt gelegd.**

### Toepassingsgebieden

Sika® Level-300 Extra kan met de hand of met een pomp worden aangebracht voor het egaliseren van vloeren met een laagdikte van 0,5 tot 15 mm, vervolgens kan een eindlaag worden aangebracht van keramische of stenen tegels, linoleum, PVC folie, parket of houten vloeren danwel vloerbedekking etc.

- Geschikt voor stoelbelasting (rollend op de vloerafwerking erboven)
- Geschikt voor gebruik met vloerverwarmingsystemen

### Eigenschappen/voordelen

- Zelfnivellerend en met uitstekende ontluchting
- Snelle applicatie door de zeer goede vloeï en samenhang van het aangemaakte product
- Glad en poriënvrij oppervlak
- Snelle doorharding en droging
- Eenvoudig te verwerken met pomp of met de hand
- Weinig krimp. Goede hechting en hoge mechanische sterkte
- Na twee uur te belopen (bij +20°C)



### Uiterlijk/kleur

Poeder/grijs

### Verpakking

Zak à 25 kg



## Sika® Level-315 F

**Cementeuze zelfnivellerende, sneldrogende, vezelversterkte egalisatielaag voor binnengebruik met laagdikten 3 tot 15 mm**

**Sika® Level-315 F is een 1-component, polymeer verbeterde, verpompbare en hoogwaardige cementeuze egalisatielaag voor het nivelleren en uitvlakken van binnenvloeren.**

### Toepassingsgebieden

- Geschikt voor stoelbelasting (rollend op de vloerafwerking erboven)
- Geschikt voor gebruik met vloerverwarmingsystemen
- Sika® Level-315 F is inzetbaar met de Sika lijmsystemen die worden gebruikt voor deze typen vloerafwerkingen
- Houten ondervloeren voordat de uiteindelijke vloerafwerking wordt gelegd

### Eigenschappen

- Snelle applicatie door de zeer goede vloeï en samenhang van het aangemaakte product
- Na 3 uur te belopen (bij +20°C)
- Geschikt voor egalisatie van oppervlakken van 3 tot 15 mm (15 tot 30 mm met toegevoegd kwartszand)
- Weinig krimp. Goede hechting en hoge mechanische sterkte
- Behoud van goede verwerkbaarheid en herstellende eigenschappen tijdens de verwerkingstijd





### Uiterlijk/kleur

Poeder/grijs

### Verpakking

Zak à 25 kg



## Sikafloor® Level-30

**Hoogwaardige, cementeuze, zelfnivellerend en sneldrogende, egalisatiemortel voor binnen en buiten, in laagdikten van 4-30 mm**

**Sikafloor® Level-30 is een kunststof verbeterde, verpompbare, zelfnivellerende sneldrogende egalisatiemortel voor binnen- en buitenvloeren met hogere laagdikte.**

### Toepassingsgebieden

- Geschikt voor betonherstel (Principe 3, methode 3.1 volgens EN 1504-9)
- Geschikt voor structurele versterking (Principe 4, methode 4.4 volgens EN 1504-9)
- Geschikt voor herstellen van de passiviteit (Principe 7, methode 7.1 en 7.2 volgens EN 1504-9)


### Eigenschappen/voordelen

- Zelfnivellerend en hoge vloeï
- Kant-en-klaar
- Krimparm
- Snelle doorharding en droging
- Na 3-4 uur beloopbaar (+20°C)
- Goed oppervlak uiterlijk en hardheid



### Uiterlijk/kleur

Poeder/grijs



### Verpakking

Zak à 25 kg

## Purigo® Sol

### Stofbinder

**Vloeistof die de oppervlakte verhardt.**

### Toepassingsgebieden

- Purigo® Sol wordt gebruikt ter versteviging van oppervlakten van beton- en zandcementvloeren, zowel oude als nieuwe, om zodoende hun weerstand tegen afschuuring en het reinigen te vergemakkelijken
- Purigo® Sol verhardt de oppervlakte van beton of van een stenen bekleding die moeten weerstaan aan agressieve omgevingen (water, industrie- of stedelijke omgevingen)
- Purigo® Sol wordt tevens gebruikt voor het fixeren van oppervlakten van tegels voor het aanbrengen van een niet-watervedunbare verf
- Geen verdunbare verf gebruiken, noch cementmortel na het gebruik van Purigo® Sol

### Eigenschappen/voordelen

- Oppervlakteverharding door vorming van fijne minerale bestanddelen die zich verspreiden in de kristallijnstructuur van uitgehard beton
- Aanzienlijke stofvermindering dankzij de omvatting van de korrels door de kunststofhars
- Vermindering van de poreusheid door vorming van onoplosbare hydraterende zouten die de openingen dichtstoppen



### Uiterlijk/kleur

Wit

### Verpakking

Can à 5 ltr



## Sikafloor®-156

### 2-Componenten epoxyprimer, schraaplaag en basis voor troffelmortel

Sikafloor®-156 is een 2-componenten, laag viskeus, oplosmiddelvrije epoxyhars.

#### Toepassingsgebieden

- Primer voor op betonnen ondergronden, cementgebonden dekvloeren en epoxy mortels
- Voor normaal tot sterk absorberende ondergronden
- Primer voor Sika epoxy en PUR vloersystemen
- Als bindmiddel voor schraaplagen en troffelmortels
- Geschikt voor applicatie binnen en buiten

#### Eigenschappen/voordelen

- Laag viskeus
- Goed indringend vermogen
- Hoge hechtsterkte
- Oplosmiddelvrij
- Eenvoudig verwerkbaar
- Korte wachttijden
- Multifunctioneel
- Ook geschikt voor buitentoepassing



#### Uiterlijk/kleur

Transparant/bruinachtig

#### Verpakking

Set à 3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg en 240 kg



## Sikafloor®-2540 W

### 2-Componenten watergedragen epoxycoating

Sikafloor®-2540 W is een 2-componenten, watergedragen, oplosmiddelvrije, waterdampdoorlatende, gekleurde epoxycoating.

#### Toepassingsgebieden

- Gekleurde verzegeling op betonnen en cementgebonden vloeren, instrooisystemen en epoxymortels
- Geschikt voor normale tot middelzware mechanische en chemische belasting
- Voor productieruimten, magazijnen, parkeerdekken, garages etc.

#### Eigenschappen/voordelen

- Goede chemische en mechanische bestendigheid
- Waterdampdoorlatend
- Oplosmiddelvrij
- Verdunbaar met water
- Vrijwel reukloos
- Eenvoudig verwerkbaar



#### Uiterlijk/kleur

Transparant

RAL 7030, 7032, 7035, 7037 en 7042

(meerdere RAL kleuren op aanvraag leverbaar)

#### Verpakking

Set à 6 kg en 18 kg



## Sikafloor®-264

### 2-Componenten epoxy rolcoating en seallaag

Sikafloor®-264 is een 2-componenten, economische, oplosmiddelvrije, gekleurde epoxyhars.

#### Toepassingsgebieden

- Rolcoating op betonnen en cementgebonden dekvloeren met normale tot gemiddeld zware belasting in bijv. ruimten voor opslag en logistiek, productieruimten, werkplaatsen, garages, laadperrons
- Seallaag voor ingestrooide systemen, zoals voor meerlaags- en ondergrondse parkeergarages, onderhoudshangars en voor natte procesruimten, bijv. in de drank- en voedingsindustrie


#### Eigenschappen/voordelen

- Goede chemische en mechanische bestendigheid
- Eenvoudig te verwerken
- Economisch
- Vloeistofdicht
- Glanzend oppervlak
- Anti-slip afwerking mogelijk



#### Uiterlijk/kleur

Kleuren op aanvraag leverbaar



#### Verpakking

Set à 10 kg en 30 kg

## Sikafloor®-263 SL

### 2-Componenten zelfnivellerende epoxy gietvloer- en instrooisysteem

De Sikafloor®-263 SL is een 2-componenten, economisch, multifunctioneel inzetbaar bindmiddel op basis van epoxyhars.

#### Toepassingsgebieden

- Zelfnivellerende en ingestrooide systemen op betonnen en cementgebonden dekvloeren met normale tot gemiddeld zware belasting in bijv. ruimten voor opslag en logistiek, productieruimten, werkplaatsen, garages, laadperrons
- De ingestrooide systemen worden aanbevolen voor meerlaagse en ondergrondse parkeergarages, onderhoudshangars en voor natte procesruimten, bijv. in de drank- en voedingsindustrie

#### Eigenschappen/voordelen

- Hoge vulbaarheid
- Goede chemische en mechanische bestendigheid
- Eenvoudig te verwerken
- Economisch
- Vloeistofdicht
- Glanzend oppervlak
- Anti-slip afwerking mogelijk

#### Uiterlijk/kleur

Kleuren op aanvraag leverbaar

#### Verpakking

Set à 20 kg en 279 kg

## Sikafloor®-330

**2-Componenten polyurethaan, onderdeel van het Sika® ComfortFloor®, Sika® ComfortFloor® Pro en Sika® ComfortFloor® Deco systeem**

**Sikafloor®-330 is een 2-componenten, oplosmiddelvrije, zeer lage VOS-emissie gecertificeerde, elastische, zelfnivellerende polyurethaanhars.**

### Toepassingsgebieden

- Elastische gladde gietlaag voor de Sika® ComfortFloor® en Sika® ComfortFloor® Pro systemen
- Speciaal geschikt voor ziekenhuizen, scholen, verkoopruimten, showrooms, entrees, lobbies, kantoren, museums
- Alleen binnen toepasbaar

### Eigenschappen/voordelen

- Zeer lage VOS-emissie
- Oplosmiddelvrij
- Blijvend elastisch (scheuroverbruggend)
- Goede mechanische bestendigheid
- Geluidsreducerend voor voetstappen
- Eenvoudig verwerkbaar
- Eenvoudig te onderhouden



### Uiterlijk/kleur

Kleuren op aanvraag leverbaar

### Verpakking

Set à 20 kg

## Sikafloor®-304 W

**2-Componenten transparant matte polyurethaan seallag, onderdeel van het Sika® ComfortFloor® Decorative, Sika® ComfortFloor® Decorative Pro en Sika® ComfortFloor® Deco systeem**

**Sikafloor®-304 W is een 2-componenten, watergedragen, zeer lage VOC, transparante matte verzegeling op polyurethaanbasis.**

### Toepassingsgebieden

Matte verzegeling voor de Sikafloor® ComfortFloor® systemen.


### Eigenschappen/voordelen

- Watergedragen
- Vrijwel reukloos
- Goede UV-bestendigheid, niet vergelend
- Eenvoudig reinigbaar



### Uiterlijk/kleur

Zijdemat



### Verpakking

Set à 7,5 kg

## Sikafloor®-305 W

**2-Componenten gekleurde matte polyurethaan seallaag, onderdeel van het Sika® Comfort-Floor® en Sika® ComfortFloor® Pro systeem**

**Sikafloor®-305 W is een 2-componenten, watergedragen, lage VOC, gekleurde matte verzegeling op polyurethaanbasis.**

### Toepassingsgebieden

Matte verzegeling voor de Sikafloor® ComfortFloor® systemen.

Op 1 set Sikafloor®-305 W moet altijd 1 fles (à 1 kg) Sikafloor® Potlife Extender toegevoegd worden.


### Eigenschappen/voordelen

- Watergedragen
- Vrijwel reukloos
- Goede UV-bestendigheid, niet vergelend
- Eenvoudig reinigbaar



### Uiterlijk/kleur

Zijdemat



### Verpakking

Set à 10 kg

## Sikafloor®-400 N Elastic

**1-Component zeer elastische PUR coating**

**Sikafloor®-400 N Elastic is een 1-component, zeer elastische, oplosmiddelhoudende, UV-bestendige, gekleurde, vochtuithardende coating op polyurethaanbasis.**

### Toepassingsgebieden

- Gladde of anti-slip, UV-bestendige, waterdichte, scheuroverbruggende coating voor op betonnen en cementgebonden dekvloeren
- Voor lichte tot middelzware mechanische belasting
- Voor op balkons, galerijen, terrassen, voetbruggen, trappen etc.

### Eigenschappen/voordelen

- Zeer elastisch
- Scheuroverbruggend
- Waterdicht
- UV-bestendig, niet vergelend
- Weersbestendig
- Slijtvast bij normaal gebruik
- Anti-slip oppervlak mogelijk



### Uiterlijk/kleur

Nagenoeg alle RAL kleuren leverbaar

### Verpakking

Blik à 6 kg en 18 kg (6 kg is leverbaar in beperkte kleuren)



## Sikafloor®-410

### 1-Component elastische matte PUR seallaag

Sikafloor®-410 is een 1-component, elastische, oplosmiddelhoudende, vochtuithardende verzegeling op basis van polyurethaan.

#### Toepassingsgebieden

- Slijtvaste seallaag met scheuroverbruggende eigenschappen
- Seallaag voor op Sikafloor®-400 Elastic
- Alleen buiten toepassen


#### Eigenschappen/voordelen

- Scheuroverbruggende elastische seallaag
- UV-bestendig, niet vergelend
- Slijtvast bij normaal gebruik
- Anti-slip oppervlak mogelijk
- Eenvoudig verwerkbaar




#### Uiterlijk/kleur

Transparant



#### Verpakking

Blik à 10 ltr



## Sika® Concrete Primer

### 2-Componenten primer voor een duurzame hechting

Sika® Concrete Primer is een 2-componenten, snel uithardende, high solid, oplosmiddelhoudende polyurea primer.

#### Toepassingsgebieden

- Hechtmiddel voor Sikalastic®-601 BC, Sikalastic®-602 BR en cementgebonden ondergronden. Primer voor het Sika® Balcony Fast Cure I systeem.


#### Eigenschappen/voordelen

- Reduceert aanzienlijk de kans op ontsnappen van lucht vanuit gevoelige ondergronden
- Helpt ondergronden te stabiliseren
- Eenvoudig verwerkbaar met kwast of roller
- Afdichting en voorbehandeling van ondergronden, waarna overlaging al na minimaal 30 minuten mogelijk is (onder ideale omstandigheden)
- Combineert een snelle uitharding met een lange verwerkingstijd
- Kan tussen lagen worden gebruikt om zgn. pinholes te behandelen



#### Uiterlijk/kleur

Kleurloos tot bleekgeel



#### Verpakking

Set à 4,5 ltr en 11,5 ltr

## Sikafloor®-415

### 1-Component, gepigmenteerde, alifatische PUR basis- en seallaag

Sikafloor®-415 is een 1-component polyurethaan coating op basis van carbonaat.

#### Toepassingsgebieden

- Slijtvaste seallaag met scheuverbrijdelende eigenschappen
- Seallaag voor op Sikafloor®-405
- In combinatie met Sika® PU Accelerator gebruikt als basis- en seallaag van het Sika® Balcony Fast Cure I systeem
- Alleen voor toepassingen buiten

#### Eigenschappen/voordelen



- 'Moisture triggered' uitharding
- Elastisch
- Scheuverbrijdelend
- Waterdicht
- Waterdampdoorlatend
- UV-bestendig, niet vergelend
- Slijtvast bij normaal gebruik door voetgangers

#### Uiterlijk/kleur

Gepigmenteerd vloeibaar  
RAL 7030, 7032, 7037 en 7042

#### Verpakking

Blik à 5 ltr



## SikaGrip®

### Anti-slip mengsel voor vloercoatings

SikaGrip® is een anti-slip mengsel voor seallagen bij kunststof vloerafwerkingen, bestaande uit aluminium en silica.

#### Toepassingsgebieden

Ter verkrijging van anti-slip op vloeren.

#### Eigenschappen/voordelen

- Lichtgewicht
- Inert materiaal
- Onoplosbaar in water
- Onbrandbaar
- Levert goede anti-slip eigenschappen




#### Uiterlijk/kleur

Grijs

#### Verpakking

Emmer a 0,4 kg



## Sika® Colma Reiniger

### Gereedschapsreiniger

**Sika® Colma Reiniger is een vetvrij oplosmiddel speciaal voor de voorreiniging van hechtvlakken en het reinigen van gereedschappen en apparatuur.**

#### Toepassingsgebieden

- Sika® Colma Reiniger wordt gebruikt om sporen van lossingsmiddelen en andere industriële verontreinigingen te verwijderen van de volgende ondergronden: lichte metalen en legeringen, staal, roestvrij staal en GRP
- Sika® Colma Reiniger mag niet worden gebruikt op poreuze ondergronden, kunststof en lakken

#### Eigenschappen/voordelen

- Vetvrij
- Kant-en-klaar



#### Uiterlijk/kleur

Transparant



#### Verpakking

Blik à 1 kg en 5 kg

## Overige producten

### ■ Sikafloor®-326

Gietvloer op PU/PET basis voor parkeergarages

### ■ Sikafloor®-359 N

PU-verzegeling van instrooivloeren

### ■ Sikafloor®-381

Epoxy gietvloer, chemisch hoog belastbaar

### ■ Sikafloor®-390

Epoxy gietvloer, chemisch hoog belastbaar, scheur-overbruggend

### ■ Sikafloor® Pronto

Speciale sneluithardende producten op acrylharsbasis

Wanneer u snel een vloeradvies nodig heeft, maak dan gebruik van de nieuwe Sika Advice Finder.

Op [www.sika-advicefinder.nl](http://www.sika-advicefinder.nl) kunt u, voor de meest voorkomende systemen, een compleet vloeradvies downloaden.


# INDEX

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Purigo® Sol                          | pag. 66 |
| Sika®-1                              | pag. 6  |
| Sika®-4 A                            | pag. 6  |
| Sika® AcouBond® systeem              | pag. 43 |
| Sika® Afgladmiddel N                 | pag. 45 |
| Sika® Aktivator-205                  | pag. 44 |
| Sika® AnchorFix®-1                   | pag. 23 |
| Sika® AnchorFix®-3*                  | pag. 23 |
| Sika® AnchorFix® accessoires         | pag. 24 |
| Sika® BlackSeal®-2                   | pag. 39 |
| Sika® Colma Reiniger                 | pag. 26 |
| Sika® Colma Reiniger                 | pag. 73 |
| Sika® Concrete Primer                | pag. 71 |
| Sika® FastFix-1 TP                   | pag. 21 |
| Sika® FastFix-133 TP                 | pag. 22 |
| Sika® FastFix-138 TP                 | pag. 22 |
| Sika® Firesil N                      | pag. 38 |
| Sika® Handclean                      | pag. 46 |
| Sika® Igasol®-101                    | pag. 60 |
| Sika® Igoflex®-101                   | pag. 61 |
| Sika® Igoflex®-201                   | pag. 61 |
| Sika® Igoflex® F-01                  | pag. 62 |
| Sika® Inertol®-49 W thixo            | pag. 54 |
| Sika® Inertol® I                     | pag. 54 |
| Sika® Level-01 Primer                | pag. 64 |
| Sika® Level-100                      | pag. 64 |
| Sika® Level-300 Extra                | pag. 65 |
| Sika® Level-315 F                    | pag. 65 |
| Sika® MiniPack Waterdichtingsmortel  | pag. 59 |
| Sika® Mix & Go                       | pag. 15 |
| Sika® MonoTop®-352 N                 | pag. 14 |
| Sika® MonoTop®-412 N                 | pag. 14 |
| Sika® MonoTop®-723 N                 | pag. 15 |
| Sika® MonoTop®-910 N                 | pag. 13 |
| Sika® Multiseal                      | pag. 40 |
| Sika® Patch-100                      | pag. 10 |
| Sika® Poxitar F                      | pag. 55 |
| Sika® Primer-3 N                     | pag. 44 |
| Sika® Primer MB                      | pag. 41 |
| Sika® Primer MR Fast                 | pag. 41 |
| Sika® Separol® W-320                 | pag. 7  |
| Sika® Snelcement                     | pag. 59 |
| Sika® ViscoBond®                     | pag. 7  |
| SikaBond®-52 Parquet                 | pag. 42 |
| SikaBond®-54 Parquet                 | pag. 42 |
| SikaBond® AT Metal                   | pag. 32 |
| SikaBond® AT Universal               | pag. 32 |
| SikaBond® Dispenser-1800/-3600/-5400 | pag. 43 |
| SikaBond® T-2                        | pag. 31 |
| SikaCim® Color                       | pag. 8  |
| SikaCim® Fibres                      | pag. 8  |
| SikaCor®-6630 high-solid             | pag. 55 |
| Sikacryl® HM                         | pag. 33 |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Sikadur®-31 CF Normal          | pag. 24 |
| Sikadur®-32 Normal             | pag. 25 |
| Sikadur®-33                    | pag. 26 |
| Sikadur®-42 HE                 | pag. 12 |
| Sikadur®-51                    | pag. 39 |
| Sikadur® Combiflex® SG systeem | pag. 25 |
| SikaFast®-5215 NT              | pag. 40 |
| Sikaflex®-11 FC*               | pag. 30 |
| Sikaflex®-84 UV*               | pag. 34 |
| Sikaflex® AT Connection        | pag. 33 |
| Sikaflex® Crystal Clear        | pag. 30 |
| Sikaflex® PRO-3                | pag. 35 |
| Sikaflex® PRO-3 SL             | pag. 36 |
| Sikaflex® Tank N               | pag. 36 |
| Sikaflex® TS Plus              | pag. 37 |
| Sikafloor®-156                 | pag. 67 |
| Sikafloor®-263 SL              | pag. 68 |
| Sikafloor®-264                 | pag. 68 |
| Sikafloor®-304 W               | pag. 69 |
| Sikafloor®-305 W               | pag. 70 |
| Sikafloor®-330                 | pag. 69 |
| Sikafloor®-400 N Elastic       | pag. 70 |
| Sikafloor®-410                 | pag. 71 |
| Sikafloor®-415                 | pag. 72 |
| Sikafloor®-2540 W              | pag. 67 |
| Sikafloor® Level-30            | pag. 66 |
| Sikagard®-550 W Elastic        | pag. 17 |
| Sikagard®-552 W Aquaprimer     | pag. 16 |
| Sikagard®-675 W ElastoColor    | pag. 17 |
| Sikagard®-703 W                | pag. 19 |
| Sikagard®-706 Thixo            | pag. 20 |
| Sikagard®-720 EpoCem®          | pag. 18 |
| Sikagard®-905 W                | pag. 20 |
| Sikagard®-907 W                | pag. 21 |
| Sikagard® Poolcoat             | pag. 19 |
| Sikagard® Wallcoat N           | pag. 18 |
| SikaGrip®                      | pag. 72 |
| SikaGrout®-210                 | pag. 10 |
| SikaGrout®-212                 | pag. 11 |
| SikaGrout®-212 F               | pag. 11 |
| SikaGrout®-334                 | pag. 12 |
| SikaHyflex®-250 Facade         | pag. 35 |
| SikaMur® InjectoCream-100      | pag. 58 |
| SikaPlus®-1, SikaPlus®-2       | pag. 45 |
| SikaQuick®-506 FG              | pag. 16 |
| Sikasil® C                     | pag. 37 |
| Sikasil® Pool                  | pag. 38 |
| Sikasil® WS-605 S              | pag. 34 |
| SikaSwell® S-2                 | pag. 58 |
| SikaTack® Panel NL             | pag. 31 |
| SikaTop® Armatex-110 EpoCem®   | pag. 13 |
| SikaTop® Seal-107              | pag. 60 |



# SIKA - UW LOKALE PARTNER MET EEN WERELDWIJDE AANWEZIGHEID

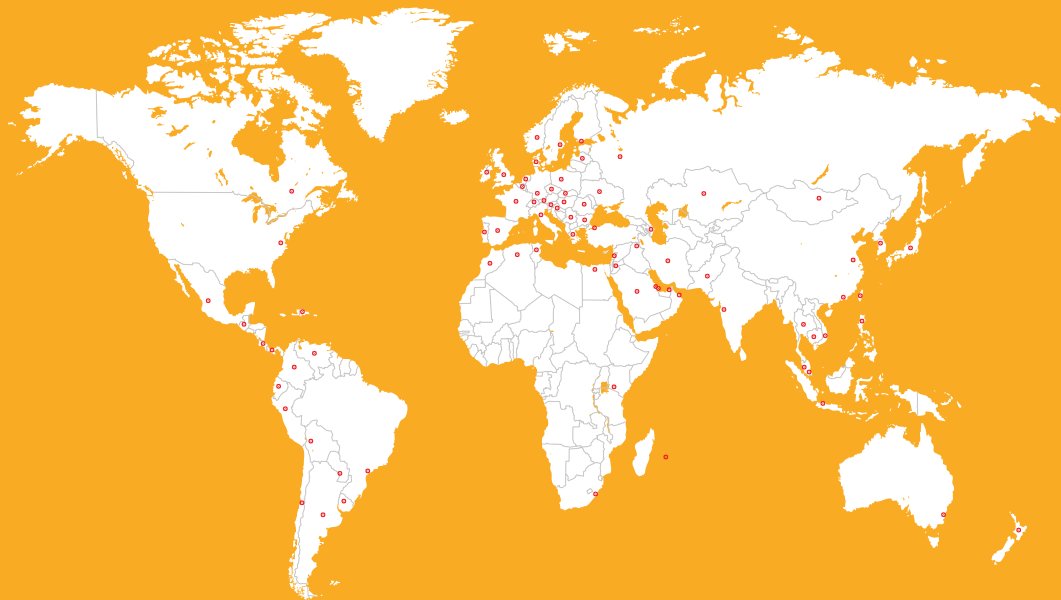

- Op 6 continenten
- In 84 landen
- Meer dan 120 productie- en marketinglocaties
- Wereldwijd 16.000 werknemers

Sika is wereldwijd actief in de bouw en industrie als leverancier op de markt van gespecialiseerde chemische toepassingen. Sika voorziet zowel de bouwsector als de industriële sector (automotive, bus, vrachtwagen, trein, zonnepanelen, windenergie en façades) van haar producten.

Sika's productlijnen vallen op door de hoge kwaliteit van de betonhulpstoffen, gespecialiseerde mortels, kitten en lijmen, materialen voor dempen en versterken, systemen voor structurele versterking, industriële vloeren en systemen voor zowel daken als waterdichting. Sika is wereldwijd aanwezig in 84 landen en heeft meer dan 16.000 werknemers en is daarom op lokaal niveau goed in staat om bij te dragen aan het succes van haar klanten.



Green Building Council



## SIKA NEDERLAND B.V. - locatie Utrecht

Zonnebaan 56  
3542 EG Utrecht  
Postbus 40390  
3504 AD Utrecht

Tel: +31 (0)30 - 241 01 20  
Fax: +31 (0)30 - 241 44 82  
info@nl.sika.com  
www.sika.nl

## SIKA NEDERLAND B.V. - locatie Deventer

Duurstedeweg 7  
7418 CK Deventer  
Postbus 420  
7400 AK Deventer

Tel: +31 (0)570 - 620 744  
Fax: +31 (0)570 - 608 493  
verkoop.pulastic@nl.sika.com  
www.pulastic.com

Op al onze leveringen en diensten zijn onze Algemene Voorwaarden (gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 28/2006) van toepassing.

Raadpleeg voor gebruik de meest recente versie van het product informatieblad.

**BUILDING TRUST**

